

Oprawa WEGA PLUS LED



Opis produktu

Oprawa wykonana z odlewu aluminiowego z kloszem z hartowanego szkła w celu zapewnienia szczelności. Zastosowano nowoczesny system zawiasów umożliwiający dostęp do komponentów elektrycznych bez użycia narzędzi. Możliwość regulacji kąta nachylenia. Wykończenie w dowolnym kolorze z palety RAL.

Dane techniczne

Źródło światła **20W – 260W LED**

Kolor metalu **RAL**

Wymiary	Oprawa	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Dł. [mm]	Max moc [W]
	V	120	410	780	260
V2	110	300	600	150	
V3	100	230	460	70	


Stopień szczelności **IP66**

Odporność mechaniczna **IK09**



CE

RoHS, EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62031,
EN 62471, EN 55015, EN 61000, EN 61547,
EN 61347

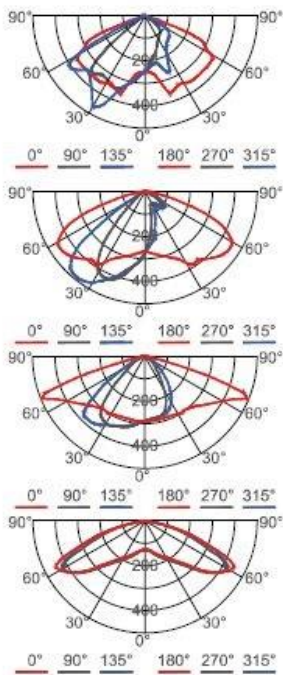

	Ilość LED	Prąd	Moc	Strumień (lm)	Barwa światła*
LE16	16	400 mA	20W	2900	4000 K
LE16	16	500 mA	25W	3475	4000 K
LE16	16	600 mA	30W	4350	4000 K
LE16	16	700 mA	35W	4970	4000 K
LE24	24	500 mA	40W	5560	4000 K
LE24	24	550 mA	45W	6120	4000 K
LE24	24	650 mA	50W	6550	4000 K
LE24	24	700 mA	55W	7040	4000 K
LE32	32	580 mA	60W	8040	4000 K
LE32	32	680 mA	70W	9960	4000 K
LE48	48	500 mA	80W	11120	4000 K
LE48	48	600 mA	90W	12060	4000 K
LE48	48	650 mA	100W	13100	4000 K
LE48	48	700 mA	110W	14080	4000 K
LE48	48	750 mA	120W	15120	4000 K
LE48	48	850 mA	130W	16380	4000 K
LE60	60	700 mA	140W	17640	4000 K
LE60	60	750 mA	150W	18900	4000 K
LE80	80	600 mA	160W	21440	4000 K
LE80	80	700 mA	180W	23040	4000 K
LE96	96	650 mA	200W	26200	4000 K
LE96	96	700 mA	220W	28160	4000 K
LE112	112	650 mA	240W	30785	4000 K
LE112	112	700 mA	260W	32000	4000 K

* Na zamówienie dostępne barwy 2700-6000K