





MAYAL

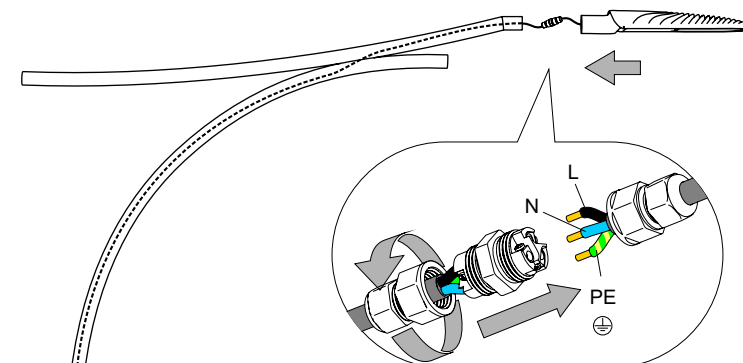


M6

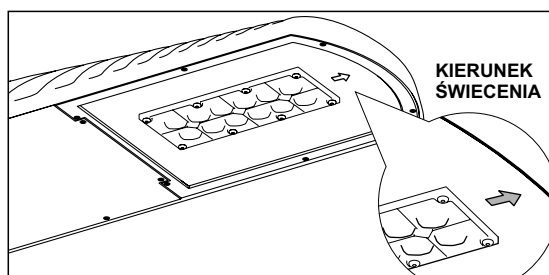

KIERUNEK ŚWIECENIA

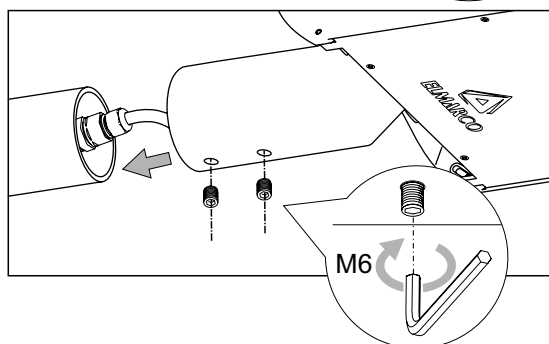

M6

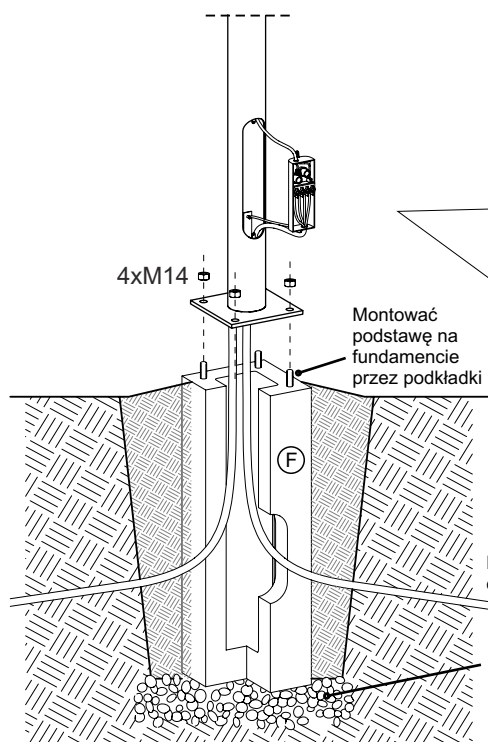

4xM14

Montować podstawę na fundamencie przez podkładki

Możliwe połączenie od lampy do lampy

Podsypka żwirowa

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Posadowić fundament (F) w dole na podsypce żwirowej tak aby płaszczyzna montażowa była ok. **5cm powyżej poziomu gruntu**.
2. Wyciągnąć przewód elektryczny ziemny poza fundament z odpowiednim zapasem do podłączenia.
3. Obsypać fundament ziemią mocno ubijając poszczególne warstwy.
4. Połączyć przewód oprawy z przewodem wysięgnika (latarni) za pomocą złączki. Przewody zasilające oraz uziemienia zgodnie z oznaczeniami.
5. Po podłączeniu wsunąć złączkę do uchwytu oprawy.
6. Nałożyć uchwyt mocujący oprawy na ramię wysięgnika.
7. Ustawić oprawę tak aby strzałka → była skierowana w kierunku oświetlanej powierzchni.
8. Wypoziomować i zablokować 2. wkrętami dociskowymi na króćcu.
9. Założyć podstawę słupa na śruby fundamentowe i wkręcić nakrętki mocujące do oporu.
10. Podłączyć przewody elektryczne w listwie bezpiecznikowej oraz żyłę uziemiającą zgodnie z oznaczeniami.

żółto-zielony - uziemienie (PE)

niebieski - neutralny (N)

brązowy/czarny - przewody napięciowe (L)

11. Po podłączeniu listwy bezpiecznikowej wsunąć w kolumnę i zamocować do słupa.

UWAGA

1. Przed zainstalowaniem latarni lub naprawą należy wyłączyć zasilanie elektryczne.
2. Montaż wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z uprawnionym elektrykiem.
3. Wyrób może być przyłączony do sieci która spełnia standardy jakościowe energii określone prawem.
4. Wymiana źródła światła w okresie gwarancyjnym jest możliwa wyłącznie przez serwis producenta.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU

1. Wyrób należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
2. Montaż należy wykonać zgodnie z powyższą instrukcją.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz szkody wywołane nieprawidłowym montażem oraz użytkowaniem wyrobu.
4. Nie stosować źródeł światła innych niż zalecane. Nie przekraczać podanej mocy.

WARUNKI GWARANCJI

1. Na wykonane wyroby producent udziela 36-miesięcznej gwarancji od daty zakupu, zgodnie z OWG dostępnymi na stronie: <https://www.elmarco.pl/dokumenty/>
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (w tym pęknięć, zarysowań, pocięć, itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania wyrobu.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabrania umieszczania w koszach z innymi odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórke prowadzą dystrybutorzy oraz gminne jednostki odbioru i odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

