



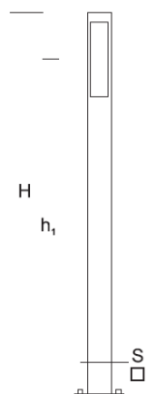


ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Latarnia Parkowa **BOKARD M 3,0**



OPTYKA



„S”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h ₁ /h ₂	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-300030	BOKARD M LP 3,0	300/260	-/15x15	34	6020	180	38	3870	102	FBK-90/18

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



złącze IP54
corr. box IP54

OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia LED, której kolumnę stanowi kwadratowy profil z aluminium, mocowany do fundamentu. Górną część stanowi komora optyczna. Klosz z PC lub PMMA – mleczny. W dolnej części LP we wnęce mieści się tabliczka bezpiecznikowa i zasilacz. Możliwość zamontowania gniazd wtyk 230V IP54.


WYSOKOŚĆ: 3 m

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc oprawy / strumień	38 W/3870 lm
Żywotność	80.000 h
Optyka	S
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP66
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-90/18
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Płytką PMMA
Kolor metalu	 RAL*

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie