






ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Oprawa DECO BIS 3 x 24



OPTYKA

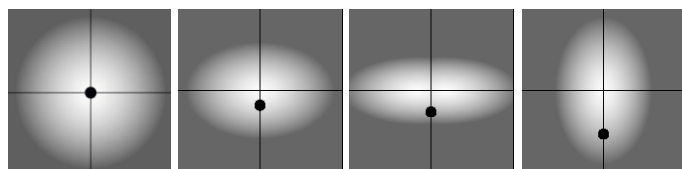

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY [cm]	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA			OPRAWA			WIATR	MASA
		L/B/H	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	m ²	kg
195-1111-000041	DECO BIS 3 x 24	50/50/30	72	13176	183	90	11970	133	0,10	5,5

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



OPIS PRODUKTU

Uniwersalna oprawa w kształcie półkuli do mocowania na ramionach na wysokości 5–7 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę osprzętu zamkniętą płytą montażową, do której od dołu przymocowane są szczelne moduły LED z soczewkami o wybranych optykach. Korpus mocowany jest do wysięgnika za pomocą trzpienia z płaską rozetką. W wersji Deco Bis szyba nie występuje.

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 72 W/90W
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Optyka	☐ S ☐ AS ☐ ASP ☐ ASW
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	☐ 4000 ☐ 3000 *
Stopień ochrony	IP66
Klasa ochronności	☐ I ☐ II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	-
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	-
Kolor metalu	☐ Białe 9003 ☐ Szary 7043 ☐ Grafitowy 7016 ☐ Czarny 9005 RAL*

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie