






**ELMARCO**  
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.  
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,  
tel. (58) 552 84 27

## Latarnia Parkowa ELEW 3/1

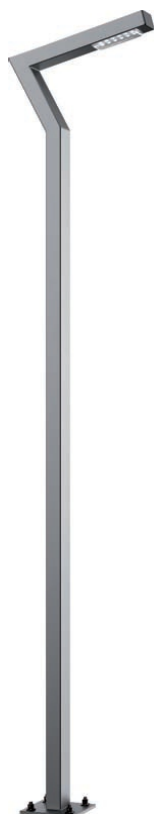

### OPTYKA

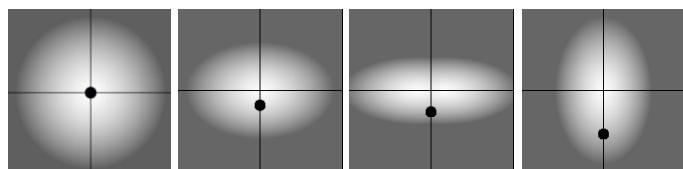

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

| INDEX           | NAZWA NAME  | WYMIARY / DIMENSIONS (cm) |         | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT |      |        | OPRAWA / FIXTURE |      |        | FUNDAMENT FOUNDATION |
|-----------------|-------------|---------------------------|---------|----------------------------------|------|--------|------------------|------|--------|----------------------|
|                 |             | H/h <sub>2</sub>          | w/S     | W                                | lm   | lm / W | W                | lm   | lm / W |                      |
| 190-1111-310010 | ELEW LP 3/1 | 300/290/-                 | 80/10x8 | 24                               | 4392 | 183    | 27               | 4000 | 148    | FBK-90/18            |

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



złącze IP54  
conn. box IP54

### OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia zbudowana z prostokątnych, aluminiowych profili. Prosty płaski kształt tworzy elegancko prezentujący się element architektoniczny. W wysięgniku modułowa oprawa LED o doskonałych parametrach optycznych i modelowanej charakterystyce oprawy ulicznej. Zastosowane soczewki dają efekt odbicia rozpraszającego redukując oślnienie. Klosz z poliwęglanu odpornego na UV.

WYSOKOŚĆ: 3 m

### DANE TECHNICZNE


|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Napięcie              | 230 V                                    |
| Moc oprawy / strumień | 27 W / 4000 lm                           |
| Żywotność             | 100.000 h LB 80/20                       |
| Optyka                | <b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b> |
| Temp. otoczenia       | -30 ÷ +45                                |
| Barwa                 | <b>4000</b> <b>3000</b> *                |
| Stopień ochrony       | <b>IP66</b>                              |
| Klasa ochronności     | <b>I</b> <b>II</b> *                     |
| CE                    | Tak                                      |

\*wybór

### DANE MECHANICZNE

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Fundament               | FBK-90/18       |
| Materiał kolumny/korpus | Aluminium       |
| Klosz                   | Płytką PMMA     |
| Kolor metalu            | <br><b>RAL*</b> |

### NA ZAMÓWIENIE



\*\* na specjalne zamówienie