





ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Latarnia Uliczna ELEW 6/2+1

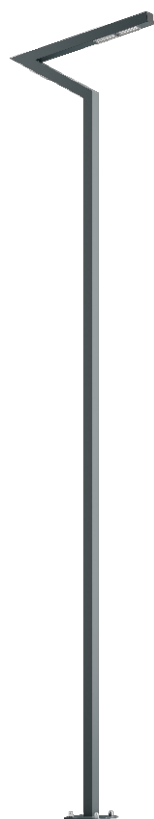

OPTYKA



„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h ₂	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-620028	ELEW LU 6/2+1	600/570/550	120/10x8	72	13176	183	81	12000	148	FBK-120/22

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



złącze IP54
corr. box IP54

OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia zbudowana z prostokątnych, aluminiowych profili. Prosty płaski kształt tworzy elegancko prezentujący się element architektoniczny. W wysięgniku modułowa oprawa LED o doskonałych parametrach optycznych i modelowanej charakterystyce oprawy ulicznej. Zastosowane soczewki dają efekt odbicia rozpraszającego redukując oślnienie. Klosz z poliwęglanu odpornego na UV.

WYSOKOŚĆ: 6 m

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc oprawy / strumień	81 W / 12000 lm
Żywotność	100.000 h LB 80/20
Optyka	S AS ASP ASW
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP66
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-120/22
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Płyta PMMA
Kolor metalu	 Biały 9003 Szary 7043 Grafitowy 7016 Czarny 9005 RAL*

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie