




Gartenlampe KALUX D 1,6

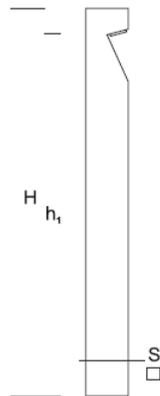

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Die quadratische Aluminiumsäule mit Holzelementen und einem markanten schrägen Hinterschnitt ermöglicht die Installation einer schrägen LED-Lichtquelle, um Wege zu beleuchten oder andere Akzente in der Umgebung zu setzen. Bestimmungsgemäße Verwendung: Beleuchtung von Parks, Siedlungsstraßen, Fußgänger- und Radwegen, Gärten und öffentlichen Plätzen.

HÖHE: 1,6 m

TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 8,5 W/1000 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	<input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 3000 *
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II *
CE	Ja

* Auswahl

MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBK-50/14,5														
Material der Säule/des Körpers	Aluminium/Holz														
Lampenschirm	-														
Farbe Metall	<table border="0"> <tr><td></td><td>Weiß 9003</td></tr> <tr><td></td><td>Grau 7043</td></tr> <tr><td></td><td>Graphit 7016</td></tr> <tr><td></td><td>Schwarz 9005</td></tr> <tr><td>RAL*</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Jasny</td></tr> <tr><td></td><td>Ciemny</td></tr> </table>		Weiß 9003		Grau 7043		Graphit 7016		Schwarz 9005	RAL*			Jasny		Ciemny
	Weiß 9003														
	Grau 7043														
	Graphit 7016														
	Schwarz 9005														
RAL*															
	Jasny														
	Ciemny														
Kolor drewna															

AUF BESTELLUNG



** auf besondere Anfrage

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h ₂	D	W	lm	lm / W	
172-0001-000007	KALUX D LO 1,6	160/150/-	12x12	8,5	1000	124	FBK-50/14,5

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.