




**ELMARCO**  
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.  
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,  
tel. (58) 552 84 27

## Latarnia Uliczna **URBIN D 6/1**

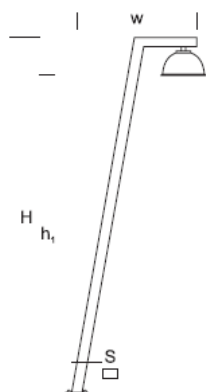

### OPTYKA



„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

| INDEX | NAZWA NAME     | WYMIARY / DIMENSIONS (cm)        |          | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT |      |        | OPRAWA / FIXTURE |      |        | FUNDAMENT FOUNDATION |
|-------|----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|------|--------|------------------|------|--------|----------------------|
|       |                | H/h <sub>1</sub> /h <sub>2</sub> | w/S      | W                                | lm   | lm / W | W                | lm   | lm / W |                      |
| -     | URBIN D LP 6/1 | 600/590                          | 171/10x8 | 48                               | 7400 | 154    | 60               | 7000 | 119    | FBK-120/22           |

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



### OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia wykonana z prostokątnych aluminiowych profili. Pochylona forma dobrze komponuje się z architekturą. Występuje w 4 wersjach. W zależności od wersji: Urbin, Urbin K, Urbin D, Urbin B wyposażona jest w odpowiednią oprawę o dobranej mocy, barwie i optyce.

WYSOKOŚĆ: 6 m

### DANE TECHNICZNE


|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Napięcie            | 230 V                                    |
| Moc źródła / oprawy | Zalecane: Zintegrowane 60 W/7000 lm      |
| Żywotność           | 70.000 h LB 80/20                        |
| Optyka              | <b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b> |
| Temp. otoczenia     | -30 ÷ +45                                |
| Barwa               | <b>4000</b> <b>3000</b> *                |
| Stopień ochrony     | <b>IP65</b>                              |
| Klasa ochronności   | <b>I</b> <b>II</b> *                     |
| CE                  | Tak                                      |

\* wybór

### DANE MECHANICZNE

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fundament               | FBK-120/22                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiał kolumny/korpus | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                        |
| Klosz                   | Płyta PMMA                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kolor metalu            | <div> <div></div> <div>Biały 9003</div> </div> <div> <div></div> <div>Szary 7043</div> </div> <div> <div></div> <div>Grafitowy 7016</div> </div> <div> <div></div> <div>Czarny 9005</div> </div> <div> <div></div> <div><b>RAL*</b></div> </div> |

### NA ZAMÓWIENIE



\*\* na specjalne zamówienie