




**ELMARCO**  
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.  
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,  
tel. (58) 552 84 27

## Latarnia Uliczna **URBIN Deco 7/1**

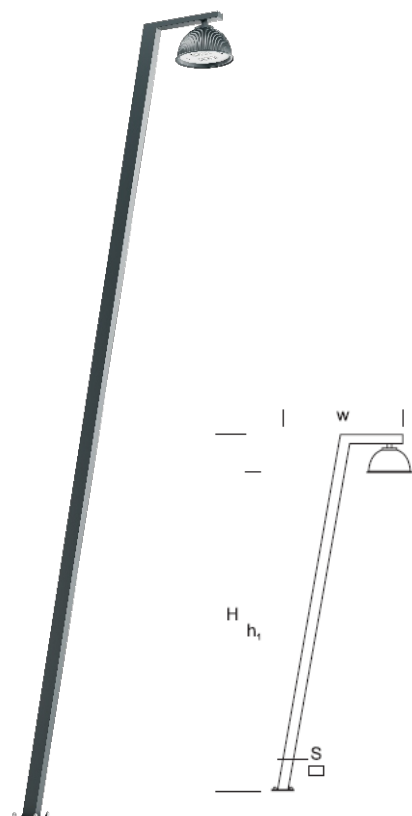

### OPTYKA



„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

| INDEX | NAZWA<br>NAME     | WYMIARY / DIMENSIONS (cm)        |           | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT |       |        | OPRAWA / FIXTURE |       |        | FUNDAMENT<br>FOUNDATION |
|-------|-------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|-------------------------|
|       |                   | H/h <sub>1</sub> /h <sub>2</sub> | w/S       | W                                | lm    | lm / W | W                | lm    | lm / W |                         |
| -     | URBIN Deco LP 7/1 | 700/690                          | 188/15x12 | 72                               | 11100 | 154    | 90               | 10500 | 119    | FBK-150/22              |

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



złącze IP54  
corr. box IP54

### OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia wykonana z prostokątnych aluminiowych profili. Pochylona forma dobrze komponuje się z architekturą. Występuje w 4 wersjach. W zależności od wersji: Urbin, Urbin K, Urbin D, Urbin B wyposażona jest w odpowiednią oprawę o dobranej mocy, barwie i optyce.

WYSOKOŚĆ: 7 m

### DANE TECHNICZNE


|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Napięcie              | 230 V                                    |
| Moc oprawy / strumień | 90 W / 10500 lm                          |
| Żywotność             | 80.000 h LB 80/20                        |
| Optyka                | <b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b> |
| Temp. otoczenia       | -30 ÷ +45                                |
| Barwa                 | <b>4000</b> <b>3000</b> *                |
| Stopień ochrony       | <b>IP65</b>                              |
| Klasa ochronności     | <b>I</b> <b>II</b> *                     |
| CE                    | Tak                                      |

\* wybór

### DANE MECHANICZNE

|                         |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fundament               | FBK-150/22                                                                                                                                                      |
| Materiał kolumny/korpus | Aluminium                                                                                                                                                       |
| Klosz                   | Płytką PMMA                                                                                                                                                     |
| Kolor metalu            | <div><div></div>Biały 9003</div> <div><div></div>Szary 7043</div> <div><div></div>Grafitowy 7016</div> <div><div></div>Czarny 9005</div> <div><b>RAL*</b></div> |

### NA ZAMÓWIENIE



\*\* na specjalne zamówienie