





ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Latarnia Parkowa **URBIN K 4/1**

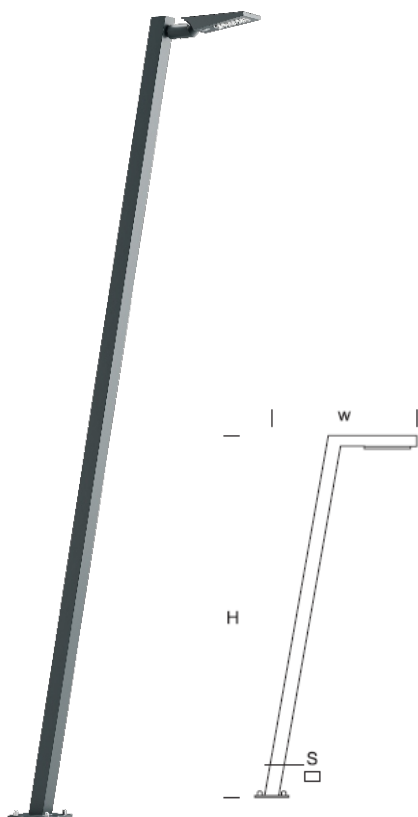

OPTYKA

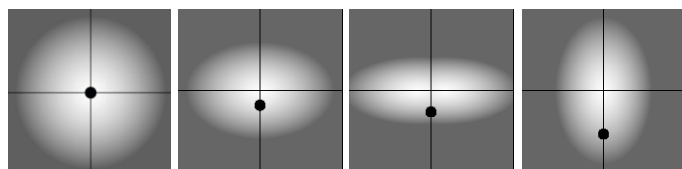

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX		WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h ₂	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
-	URBIN K LP 4/1	400/380	146/10x8	24	3700	154	30	3500	117	FBK-90/18

Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia wykonana z prostokątnych aluminiowych profili. Pochylna forma dobrze komponuje się z architekturą. Występuje w 4 wersjach. W zależności od wersji: Urbin, Urbin K, Urbin D, Urbin B wyposażona jest w odpowiednią oprawę o dobranej mocy, barwie i optyce.

DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 30 W/3500 lm
Żywotność	50.000 h
Optyka	S AS ASP ASW
Temp. otoczenia	-30 +35
Barwa	4000 3000
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-90/18
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Płytką PMMA
Kolor metalu	Biały 9003 Szary 7043 Grafitowy 7016 Czarny 9005 RAL*

NA ZAMÓWIENIE

	2700°K — 5000°K	200 mA — 1050 mA	10kV
--	-----------------------	------------------------	------

*na specjalne zamówienie