





**ELMARCO**  
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.  
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,  
tel. (58) 552 84 27

## Lampa Ogrodowa **URBIN 2,5**

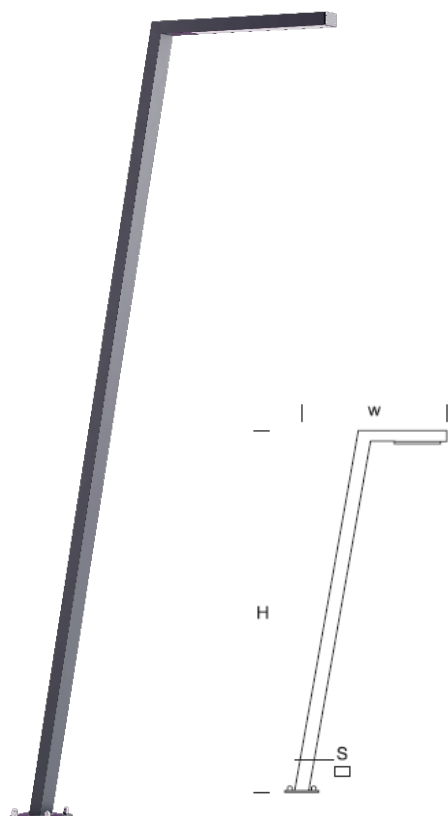

### OPTYKA



„AS”

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

| INDEX           | NAZWA NAME   | WYMIARY / DIMENSIONS (cm) |        | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT |      |        | OPRAWA / FIXTURE |      |        | FUNDAMENT FOUNDATION |
|-----------------|--------------|---------------------------|--------|----------------------------------|------|--------|------------------|------|--------|----------------------|
|                 |              | H/h <sub>2</sub>          | w/S    | W                                | lm   | lm / W | W                | lm   | lm / W |                      |
| 172-00..-000286 | URBIN LO 2,5 | 249/245                   | 85/8x4 | 17                               | 3465 | 155    | 20               | 1720 | 86     | FBK-50/16            |

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



### OPIS PRODUKTU

Nowoczesna lampa ogrodowa zbudowana z prostokątnych profili aluminiowych. W wysięgniku wbudowany prostokątny panel LED SMD o asymetrycznej charakterystyce stanowiący źródło światła. Klosz z PMMA odporny na promienie UV. Możliwość zamontowania gniazda 230 V IP 54.

WYSOKOŚĆ: 2,5 m

### DANE TECHNICZNE


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Napięcie            | 230 V                               |
| Moc źródła / oprawy | Zalecane: Zintegrowane 20 W/1720 lm |
| Żywotność           | 70.000 h LB 80/20                   |
| Optyka              | AS                                  |
| Temp. otoczenia     | -30 ÷ +45                           |
| Barwa               | 4000 3000 *                         |
| Stopień ochrony     | IP65                                |
| Klasa ochronności   | I II *                              |
| CE                  | Tak                                 |

\* wybór

### DANE MECHANICZNE

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fundament               | FBK-50/16                                                         |
| Materiał kolumny/korpus | Aluminium                                                         |
| Klosz                   | Płytki PMMA                                                       |
| Kolor metalu            | Biały 9003<br>Szary 7043<br>Grafitowy 7016<br>Czarny 9005<br>RAL* |

### NA ZAMÓWIENIE



\*\* na specjalne zamówienie