





**ELMARCO**  
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.  
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,  
tel. (58) 552 84 27

## Latarnia Parkowa **WAY S 4/1+1+1**

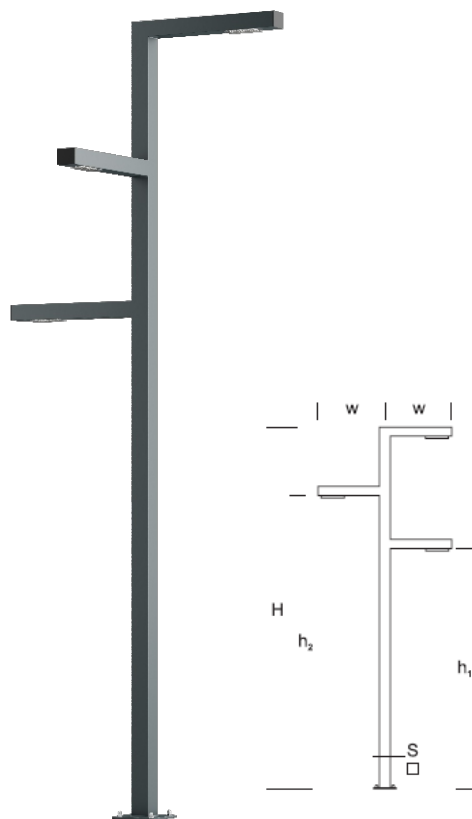

### OPTYKA

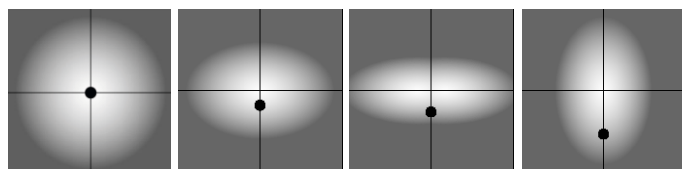

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

| INDEX           | NAZWA<br>NAME    | WYMIARY / DIMENSIONS (cm)        |          | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT |       |        | OPRAWA / FIXTURE |       |        | FUNDAMENT<br>FOUNDATION |
|-----------------|------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|-------------------------|
|                 |                  | H/h <sub>1</sub> /h <sub>2</sub> | w/S      | W                                | lm    | lm / W | W                | lm    | lm / W |                         |
| 190-1111-411001 | WAY S LP 4/1+1+1 | 400/390/320/250                  | 80/10x10 | 72                               | 11100 | 154    | 90               | 10500 | 117    | FBK-90/18               |

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



### OPIS PRODUKTU

Latarnia wykonana według indywidualnych projektów z aluminiowych profili. W wysięgnikach zamontowane moduły LED o modelowanych charakterystykach. Zastosowanie modułów o różnej mocy na różnych wysokościach i kierunkach pozwala uzyskać spektakularne efekty stosowne do miejsca i funkcji.

WYSOKOŚĆ: 4 m

### DANE TECHNICZNE


|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Napięcie            | 230 V                                    |
| Moc źródła / oprawy | Zalecane: Zintegrowane 90 W/10500 lm     |
| Żywotność           | 70.000 h LB 80/20                        |
| Optyka              | <b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b> |
| Temp. otoczenia     | -30 ÷ +45                                |
| Barwa               | <b>4000</b> <b>3000</b> *                |
| Stopień ochrony     | <b>IP65</b>                              |
| Klasa ochronności   | <b>I</b> <b>II</b> *                     |
| CE                  | Tak                                      |

\*wybór

### DANE MECHANICZNE

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Fundament               | FBK-90/18       |
| Materiał kolumny/korpus | Aluminium       |
| Klosz                   | Płytką PMMA     |
| Kolor metalu            | <br><b>RAL*</b> |

### NA ZAMÓWIENIE



\*\* na specjalne zamówienie