ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Oprawa **ARIA 24**





OPTYKA

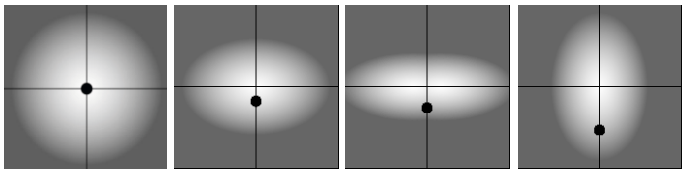

„S" „AS" „ASW" „ASP"

IP 65 | CLASS I/II | CE | ENERGY D | IK 08 | 4000°K | CRI ≥70 ≥80

OPIS PRODUKTU

Klasyczna oprawa przystosowana do mocowania bezpośrednio na słupie o średnicy 60 mm lub systemie ramion – Aria, Aria Bis na wysokości 3–4 m, Aria Plus na wysokości 5–6 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę osprzętu zamkniętą płytą, na której od strony klosza zamontowany jest szczelny moduł LED z soczewką. Kopuła osadzona jest na ukształtowanych profilach połączonych z dolną rozetą, która pełni funkcję mocowania oprawy na słupie.

DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 24 W/30 W
Żywotność	50.000 h
Optyka	S AS ASP ASW
Temp. otoczenia	-30 +35
Barwa	4000 3000
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

DANE MECHANICZNE

Fundament	-
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	PMMA
Kolor metalu	

Szary 7043
Grafitowy 7016
Czarny 9005
RAL*

NA ZAMÓWIENIE

DIM | 2700°K – 5000°K | 300 mA – 1050 mA | 10kV

*na specjalne zamówienie

OPIS SZCZGÓŁOWY

INDEX		WYMIARY [cm]	ŹRDÓŁO ŚWIATŁA			OPRAWA			WIART	MASA
		L/B/H	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	m^2	kg
195-1111-000005	**ARIA 24**	38/38/70	24	3700	153	30	2700	90	0,10	4

Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.