**ELMARCO** Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

# Lampa Ogrodowa **BOLARD M 1,2**

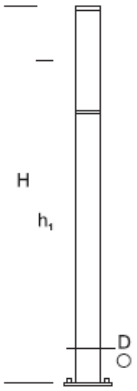


## OPTYKA

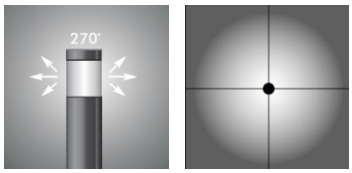


„S"

IP 65 | CLASS I/II | CE | ENERGY D | IK 08 | 4000°K | CRI ≥70 ≥80

## OPIS PRODUKTU

Nowoczesna prosta forma oprawy zbudowana jest z aluminiowego korpusu, mocowanego do fundamentu. Górną część stanowi komora optyczna ze źródłem LED i kloszem z matowego PMMA, który eliminuje olśnienie.

### DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Napięcie | 230 V |
| Moc źródła / oprawy | Zalecane: Zintegrowane 8 W/1230 lm |
| Żywotność | 50.000 h |
| Optyka | S |
| Temp. otoczenia | -30 +35 |
| Barwa | 4000 3000 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Klasa ochronności | I II * |
| CE | Tak |

### DANE MECHANICZNE

| | |
|---|---|
| Fundament | FBO-50/7,5 |
| Materiał kolumny/korpus | Aluminium |
| Klosz | Płytka PMMA |
| Kolor metalu | Biały 9003<br>Szary 7043<br>Grafitowy 7016<br>Czarny 9005<br>RAL* |

### NA ZAMÓWIENIE

DIM | 2700°K – 5000°K | 200 mA – 1050 mA

*na specjalne zamówienie

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

| INDEX | | WYMIARY /DIMENSIONS (cm) | | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT | | | OPRAWA / FIXTURE | | | FUNDAMENT FOUNDATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $H/h_1/h_2$ | w/S | W | lm | lm / W | W | lm | lm / W | |
| 172-00..-000201 | **BOLARD M LO 1,2** | 120/115 | -/13,3 | 6,5 | 1230 | 190 | 8 | 880 | 110 | FBO-50/7,5 |

Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.