ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Kinkiet **BOLARD O M**



OPTYKA

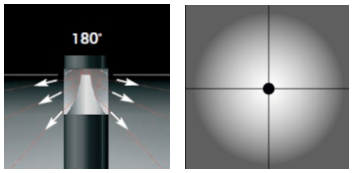

„S"

IP 65 | CLASS I/II | CE | ENERGY D | IK 08 | 4000°K | CRI ≥70 ≥80

OPIS PRODUKTU

Nowoczesna prosta forma oprawy składa się z aluminiowego korpusu oraz komory optycznej, wykonanej z przezroczystego PMMA, wewnątrz której umieszczone jest źródło światła LED i odbłyśnik z polerowanego aluminium.

DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 8 W/880 lm
Żywotność	50.000 h
Optyka	S
Temp. otoczenia	-30 +35
Barwa	4000 3000
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

DANE MECHANICZNE

Fundament	-
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Płytka PMMA
Kolor metalu	Biały 9003 Szary 7043 Grafitowy 7016 Czarny 9005 RAL*

NA ZAMÓWIENIE

DIM | 2700°K – 5000°K | 200 mA – 1050 mA

*na specjalne zamówienie

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX		WYMIARY /DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		$H/h_1/h_2$	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
173-00..-000008	**BOLARD O KM**	30/-	25/13,3	6,5	1200	190	8	880	110	-

Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.