ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Lampa Ogrodowa **BOLARD R 2,5**

IP 65 | CLASS I/II | CE | ENERGY D | IK 08 | 4000°K | CRI ≥70 ≥80

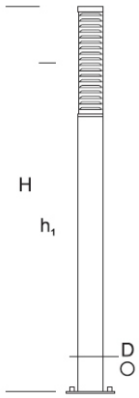

OPIS PRODUKTU

Nowoczesna prosta forma oprawy zbudowana z aluminiowego korpusu, mocowana do fundamentu. Górną część stanowi komora optyczna ze źródłem LED. Klosz z przeźroczystego PMMA. Zastosowane rastry eliminują olśnienie i zapewniają właściwy rozsył światła.

DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 29,5 W/3600 lm
Żywotność	50.000 h
Optyka	S
Temp. otoczenia	-30 +35
Barwa	4000 3000
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBO-60/12,5
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Płytka PMMA
Kolor metalu	Biały 9003 Szary 7043 Grafitowy 7016 Czarny 9005 RAL*

OPTYKA



„S"



NA ZAMÓWIENIE

DIM | 2700°K – 5000°K | 300 mA – 1050 mA

*na specjalne zamówienie

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX		WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h1/h2	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-00..-000048	**BOLARD R LO 2,5**	249/224	-/13,3	25,5	4000	155	29,5	3600	120	FBO-60/12,5

Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.