ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

**ELMARCO** Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

# Oprawa **DECO 2 x 17**




## OPTYKA

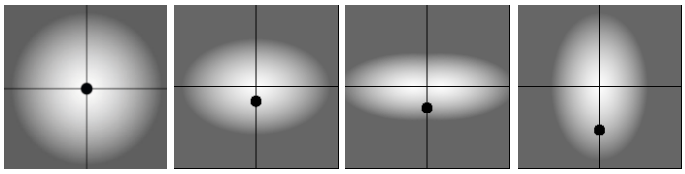

„S" „AS" „ASW" „ASP"

IP 65 | CLASS I/II | CE | ENERGY D | IK 08 | 4000°K | CRI ≥70 ≥80

## OPIS PRODUKTU

Klasyczna oprawa do mocowania na ramionach, ř60 mm na wysokości 5–8 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę, zamkniętą płytą, na której od strony szyby zamontowano szczelny moduł LED z soczewkami o wybranych optykach, a od wewnątrz radiator i zasilacz. Komora połączona jest z górną rozetą, która stanowi oprócz dekoracyjnej funkcji uchwyt montażowy. Szyba ze szkła przezroczystego lub mrożonego.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Napięcie | 230 V |
| Moc źródła / oprawy | Zalecane: Zintegrowane 34 W/40 W |
| Żywotność | 50.000 h |
| Optyka | S AS ASP ASW |
| Temp. otoczenia | -30 +35 |
| Barwa | 4000 3000 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Klasa ochronności | I II * |
| CE | Tak |

## DANE MECHANICZNE

| | |
|---|---|
| Fundament | - |
| Materiał kolumny/korpus | Aluminium |
| Klosz | Szkło |
| Kolor metalu | Biały 9003<br>Szary 7043<br>Grafitowy 7016<br>Czarny 9005<br>RAL* |

## NA ZAMÓWIENIE

DIM | 2700°K – 5000°K | 300 mA – 1050 mA | 10kV

*na specjalne zamówienie

## OPIS SZCZGÓŁOWY

| INDEX | | WYMIARY [cm] | ŹRDÓŁO ŚWIATŁA | | | OPRAWA | | | WIART | MASA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L/B/H | W | lm | lm / W | W | lm | lm / W | m² | kg |
| 195-1111-000036 | **DECO 2 x 17** | 50/50/45 | 34 | 5440 | 160 | 40 | 4800 | 120 | 0,12 | 6 |

Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.