ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Oprawa **DECO 2 x 17**



IP 65 | CLASS I/II | CE | ENERGY D | IK 08 | 4000°K | CRI ≥70 ≥80

OPIS PRODUKTU

Klasyczna oprawa do mocowania na ramionach, ř60 mm na wysokości 5–8 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę, zamkniętą płytą, na której od strony szyby zamontowano szczelny moduł LED z soczewkami o wybranych optykach, a od wewnątrz radiator i zasilacz. Komora połączona jest z górną rozetą, która stanowi oprócz dekoracyjnej funkcji uchwyt montażowy. Szyba ze szkła przezroczystego lub mrożonego.

DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 34 W/40 W
Żywotność	50.000 h
Optyka	S AS ASP ASW
Temp. otoczenia	-30 +35
Barwa	4000 3000
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

DANE MECHANICZNE

Fundament	-
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Szkło
Kolor metalu	Biały 9003 Szary 7043 Grafitowy 7016 Czarny 9005 RAL*

OPTYKA

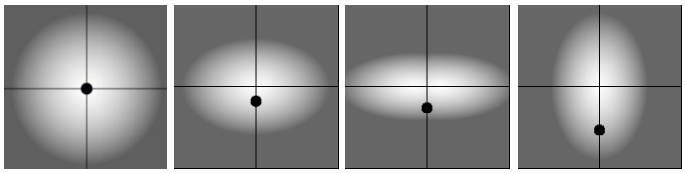

„S" „AS" „ASW" „ASP"

NA ZAMÓWIENIE

DIM | 2700°K – 5000°K | 300 mA – 1050 mA | 10kV

*na specjalne zamówienie

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX		WYMIARY [cm]	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA			OPRAWA			WIATR	MASA
		L/B/H	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	m^2	kg
195-1111-000036	**DECO 2 x 17**	50/50/45	34	5440	160	40	4800	120	0,12	6

Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.