ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Latarnia Uliczna **ELEW 7/2+1**

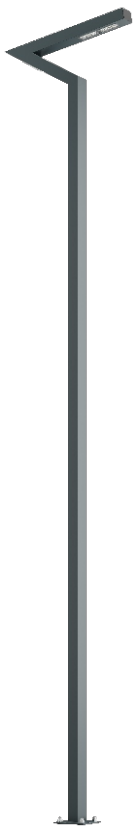



IP 65 | CLASS I/II | CE | ENERGY D | IK 08 | 4000°K | CRI ≥70 ≥80

OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia zbudowana z prostokątnych, aluminiowych profili. Prosty płaski kształt tworzy elegancko prezentujący się element architektoniczny. W wysięgniku modułowa oprawa LED o doskonałych parametrach optycznych i modelowanej charakterystyce oprawy ulicznej. Zastosowane soczewki dają efekt odbicia rozpraszającego redukując olśnienie. Klosz z poliwęglanu odpornego na UV.

DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 90 W/10500 lm
Żywotność	50.000 h
Optyka	S AS ASP ASW
Temp. otoczenia	-30 +35
Barwa	4000 3000
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-150/22
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Płytka PMMA
Kolor metalu	Biały 9003 Szary 7043 Grafitowy 7016 Czarny 9005 RAL*

NA ZAMÓWIENIE

DIM | 2700°K – 5000°K | 200 mA – 1050 mA | 10kV

*na specjalne zamówienie

OPTYKA

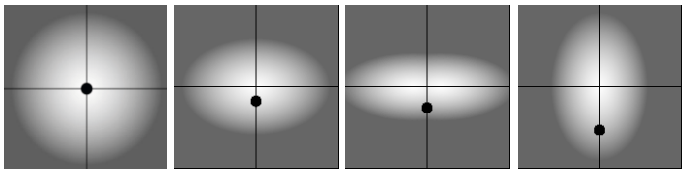

„S" „AS" „ASW" „ASP"

OPIS SZCZGÓŁOWY

INDEX		WYMIARY /DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		$H/h_1/h_2$	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-721001	**ELEW LU 7/2+1**	700/670/650	120/15x10	72	11100	154	90	10500	117	FBK-150/22

Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.