ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Oprawa **KROKO 32**

IP 65 | CLASS I/II | CE | ENERGY D | IK 08 | 4000°K | CRI ≥70 ≥80

OPIS PRODUKTU

Uniwersalna oprawa LED przystosowana do montażu do wysięgnika lub bezpośrednio na słupie na wysokości 3–5 m. Dzięki specjalnemu uchwytowi montażowemu istnieje możliwość ustawienia kąta świecenia: 0, 5, 10 stopni od pionu i poziomu. Korpus z odlewu aluminiowe go. Dolna płaszczyzna komory osprzętu, stanowi płytkę montażową modułu LED z soczewką. Górna płyta szczelna, zakrywa komorę z osprzętem elektrycznym.

DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 32 W/36 W
Żywotność	50.000 h
Optyka	S AS ASP ASW
Temp. otoczenia	-30 +35
Barwa	4000 3000
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak



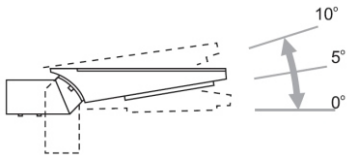

DANE MECHANICZNE

Fundament	-
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	-
Kolor metalu	Biały 9003 Szary 7043 Grafitowy 7016 Czarny 9005 RAL*

NA ZAMÓWIENIE

DIM | 2700°K – 5000°K | 300 mA – 1050 mA | 10kV

*na specjalne zamówienie

OPTYKA

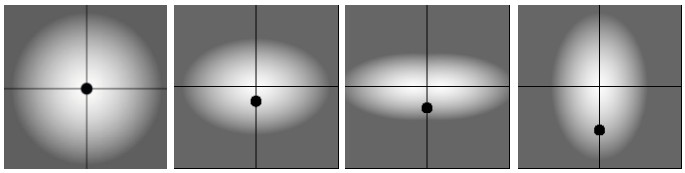

„S" „AS" „ASW" „ASP"

OPIS SZCZGÓŁOWY

INDEX		WYMIARY [cm]	ŹRDÓŁO ŚWIATŁA			OPRAWA			WIART	MASA
		L/B/H	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	m^2	kg
195-1111-000003	**KROKO 32**	36/18/7	32	4865	154	36	4430	126	0,03	4

Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.