ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Latarnia Parkowa **WAY 3/1**

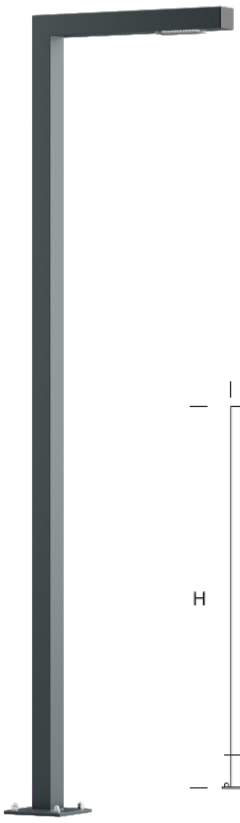

IP 65 | CLASS I/II | CE | ENERGY D | IK 08 | 4000°K 3000°K | CRI ≥80

OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia. Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili. W wysięgniku modułowa oprawa LED o modelowanej charakterystyce rozsyłu. Klosz: poliwęglan odporny na UV.

WYSOKOŚĆ: 3 m

DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 30 W/3500 lm
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Optyka	S AS ASP ASW
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-90/18
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Płytka PMMA
Kolor metalu	

Szary 7043
Grafitowy 7016
Czarny 9005
RAL*

NA ZAMÓWIENIE

DIM | 2700°K – 5000°K | 200 mA – 1050 mA | 10kV

**na specjalne zamówienie

OPTYKA

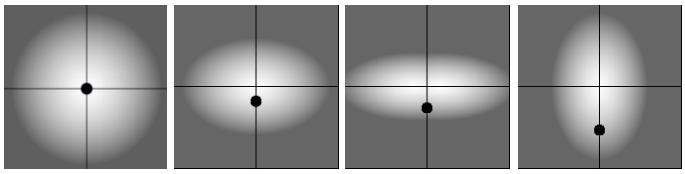

„S" „AS" „ASW" „ASP"

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h_1/h_2	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-310010	**WAY LP 3/1**	90/-	70/10x8	24	3700	154	30	3500	117	FBK-90/18

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.