ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Latarnia Uliczna **WAY 6/8 K**

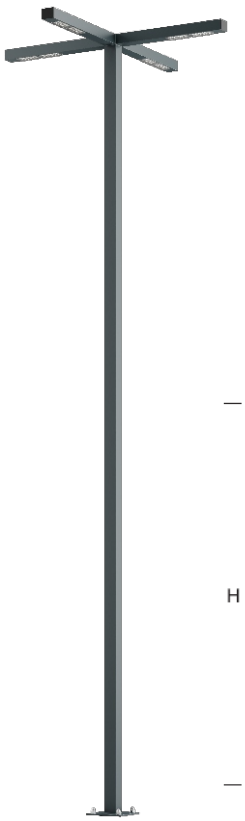

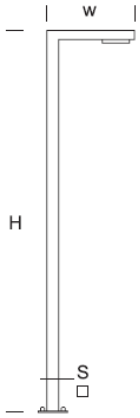

IP 65 | CLASS I/II | CE | ENERGY D | IK 08 | 4000°K | CRI ≥70 ≥80

OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia. Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili. W wysięgniku modułowa oprawa LED o modelowanej charakterystyce rozsyłu. Klosz: poliwęglan odporny na UV.

DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 240 W/28000 lm
Żywotność	50.000 h
Optyka	S AS ASP ASW
Temp. otoczenia	-30 +35
Barwa	4000 3000
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-120/22
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Płytka PMMA
Kolor metalu	

Szary 7043
Grafitowy 7016
Czarny 9005
RAL*

NA ZAMÓWIENIE

DIM | 2700°K – 5000°K | 200 mA – 1050 mA | 10kV

*na specjalne zamówienie

OPTYKA

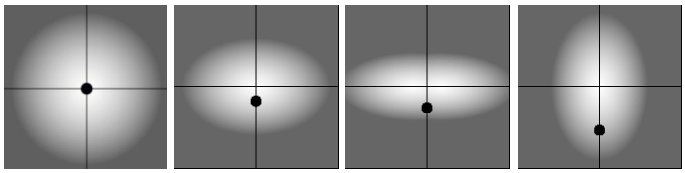

„S" „AS" „ASW" „ASP"

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX		WYMIARY /DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		$H/h_1/h_2$	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-310010	**WAY LU 6/8 K**	600/590	100/10x10	192	29600	154	240	28000	117	FBK-120/22

Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.