ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Latarnia Uliczna **WAY S 7/2+1+1**

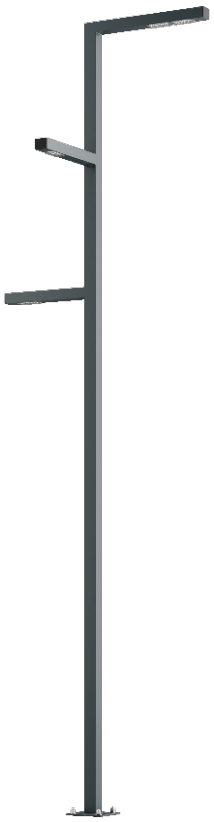

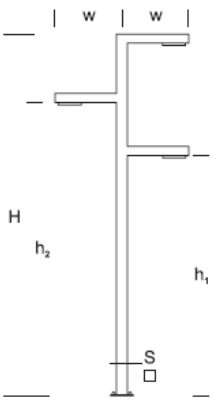

IP 65 | CLASS I/II | CE | ENERGY D | IK 08 | 4000°K | CRI ≥70 ≥80

OPIS PRODUKTU

Latarnia wykonana według indywidualnych projektów z aluminiowych profili. W wysięgnikach zamontowane moduły LED o modelowanych charakterystykach. Zastosowanie modułów o różnej mocy na różnych wysokościach i kierunkach pozwala uzyskać spektakularne efekty stosowne do miejsca i funkcji.

DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 120 W/14000 lm
Żywotność	50.000 h
Optyka	S AS ASP ASW
Temp. otoczenia	-30 +35
Barwa	4000 3000
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-120/22
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Płytka PMMA
Kolor metalu	Biały 9003 Szary 7043 Grafitowy 7016 Czarny 9005 RAL*

NA ZAMÓWIENIE

DIM | 2700°K – 5000°K | 200 mA – 1050 mA | 10kV

*na specjalne zamówienie

OPTYKA

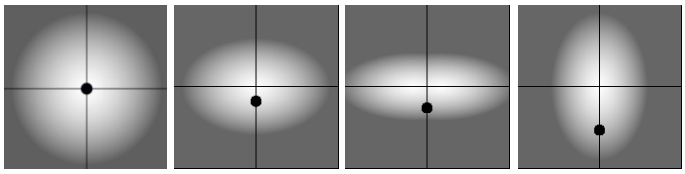

„S" „AS" „ASW" „ASP"

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX		WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h1/h2	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-721002	**WAY LU 7/2+1+1**	700/690/590/490	80/10x10	96	14800	154	120	14000	117	FBK-120/22

Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.