






ELMARCO
GOOD FORM FOR LIGHTING

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Binden ARIA PLUS 48



OPTIK

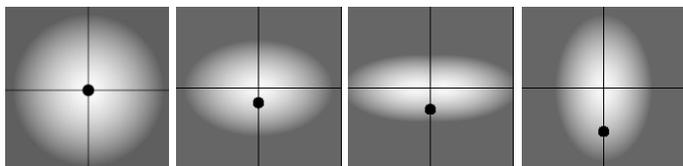

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]	LICHTQUELLE			BINDEN			WIATR	MASSE
		L/B/H	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	m ²	kg
195-1111-00009	ARIA PLUS 48	57/57/72	48	7400	153	60	6500	108	0,06	6

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Eine klassische Leuchte, die direkt an einem Mast oder Auslegersystem mit einem Durchmesser von 60 mm montiert werden kann - Aria, Aria Bis in einer Höhe von 3-4 m, Aria Plus in einer Höhe von 5-6 m. Der Aluminiumkörper ist eine geschlossene Leuchtenkammer, die von einer Platte umschlossen wird, auf der ein geschlossenes LED-Modul mit Linse auf der Diffusorseite montiert ist. Die Kuppel sitzt auf geformten Profilen, die mit einer unteren Rosette verbunden sind, die als Befestigung der Leuchte am Mast dient.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 48 W/60 W
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	S AS ASP ASW
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000*
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	I II *
CE	Ja

* Auswahl

MECHANISCHE DATEN

Stiftung	-
Material der Säule/des Körpers	Aluminium
Lampenschirm	-
Farbe Metall	



Grau 7043

Graphit 7016

Schwarz 9005

RAL*

AUF BESTELLUNG

DIM	2700°K - 5000°K	300 mA - 1050 mA	10kV
------------	-----------------------	------------------------	------

** auf besondere Anfrage