





Gartenlampe BOLARD O 2,0

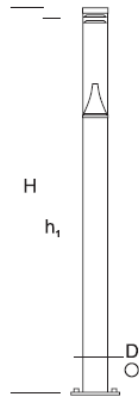

OPTIK

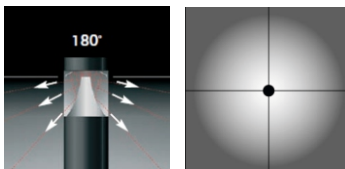

„S”

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		LICHTQUELLE			BINDEN			Stiftung
		H/h ₁ /h ₂	w/D	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-00.-000206	BOLARD O LO 2,0	200/195/-	-/13,3	16,5	3000	185	18	2000	110	FBO-60/12,5

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Die moderne, schlichte Form der Leuchte besteht aus einem auf dem Fundament befestigten Aluminiumkörper und einer optischen Kammer aus transparentem PMMA, in der sich eine LED-Lichtquelle und ein Reflektor aus poliertem Aluminium befinden.

HÖHE: 2 m

TECHNISCHE DATEN


Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 18 W/2000 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	S
Temperatur der Umgebung	-30 +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	I II *
CE	Ja

* Auswahl

MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBO-60/12,5										
Material der Säule/des Körpers	Aluminium										
Lampenschirm	PMMA										
Farbe Metall	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Weiß 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grau 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Graphit 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schwarz 9005</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RAL*</td> </tr> </table>		Weiß 9003		Grau 7043		Graphit 7016		Schwarz 9005	RAL*	
	Weiß 9003										
	Grau 7043										
	Graphit 7016										
	Schwarz 9005										
RAL*											

AUF BESTELLUNG



** auf besondere Anfrage