





## Gartenlampe BOLARD R 2,0

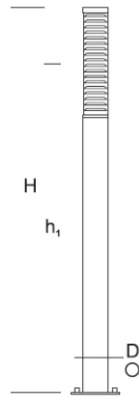

### OPTIK



„S”



### DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		LICHTQUELLE			BINDEN			Stiftung
		H/h <sub>1</sub>	w/D	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-00.-000128	BOLARD R LO 2,0	200/175/-	-/13,3	25,5	4000	155	29,5	3600	120	FBO-60/12,5

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



### BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Eine moderne, einfache Form der Leuchte, die aus einem Aluminiumkörper besteht, der auf dem Fundament befestigt ist. Der obere Teil ist eine optische Kammer mit einer LED-Quelle. Der Diffusor ist aus transparentem PMMA gefertigt. Die verwendeten Lamellen verhindern eine Blendung und sorgen für eine gute Lichtverteilung. Anwendung: Beleuchtung von öffentlichen Plätzen, Parks usw., Fußgänger- und Fahrradwegen, Gärten und öffentlichen Plätzen.

HÖHE: 2 m

### TECHNISCHE DATEN


Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 29,5 W/3600 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	<b>S</b>
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	<b>IP65</b>
Schutzklasse	<b>I II</b> *
CE	Ja

\*Auswahl

### MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBO-60/12,5										
Material der Säule/des Körpers	Aluminium										
Lampenschirm	PMMA										
Farbe Metall	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Weiß 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grau 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Graphit 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schwarz 9005</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>RAL*</b></td> </tr> </table>		Weiß 9003		Grau 7043		Graphit 7016		Schwarz 9005	<b>RAL*</b>	
	Weiß 9003										
	Grau 7043										
	Graphit 7016										
	Schwarz 9005										
<b>RAL*</b>											

### AUF BESTELLUNG



\*\* auf besondere Anfrage