




Gartenlampe BOLARD R 2,5



OPTIK

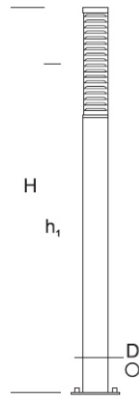

„S”



DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		LICHTQUELLE			BINDEN			Stiftung
		H/h ₁	w/D	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-00.-000048	BOLARD R LO 2,5	249/224/-	-/13,3	25,5	4000	155	29,5	3600	120	FBO-60/12,5

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Eine moderne, einfache Form der Leuchte, die aus einem Aluminiumkörper besteht, der auf dem Fundament befestigt ist. Der obere Teil ist eine optische Kammer mit einer LED-Quelle. Der Diffusor ist aus transparentem PMMA gefertigt. Die verwendeten Lamellen verhindern eine Blendung und sorgen für eine gute Lichtverteilung. Anwendung: Beleuchtung von öffentlichen Plätzen, Parks usw., Fußgänger- und Fahrradwegen, Gärten und öffentlichen Plätzen.

HÖHE: 2,5 m

TECHNISCHE DATEN


Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 29,5 W/3600 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	S
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	I II *
CE	Ja

*Auswahl

MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBO-60/12,5										
Material der Säule/des Körpers	Aluminium										
Lampenschirm	PMMA										
Farbe Metall	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Weiß 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grau 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Graphit 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schwarz 9005</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RAL*</td> </tr> </table>		Weiß 9003		Grau 7043		Graphit 7016		Schwarz 9005	RAL*	
	Weiß 9003										
	Grau 7043										
	Graphit 7016										
	Schwarz 9005										
RAL*											

AUF BESTELLUNG



** auf besondere Anfrage