




Gartenlampe BOLUX 0,6

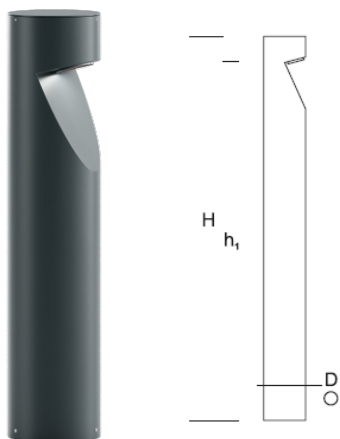

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Der zylindrische Aluminiumkörper mit seinem charakteristischen schrägen Hinterschnitt ermöglicht es, die LED-Lichtquelle schräg zu befestigen, um Wege zu beleuchten oder andere Akzente in Gärten und öffentlichen Räumen zu setzen.

HÖHE: 0,6 m

TECHNISCHE DATEN


Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 8,5 W/1050 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	<input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 3000 *
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II *
CE	Ja

* Auswahl

MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBO-35/7,5										
Material der Säule/des Körpers	Aluminium										
Lampenschirm	-										
Farbe Metall	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Weiß 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grau 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Graphit 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schwarz 9005</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RAL*</td> </tr> </table>		Weiß 9003		Grau 7043		Graphit 7016		Schwarz 9005	RAL*	
	Weiß 9003										
	Grau 7043										
	Graphit 7016										
	Schwarz 9005										
RAL*											

AUF BESTELLUNG



** auf besondere Anfrage

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		LICHTQUELLE			BINDEN			Stiftung
		H/h ₁	D	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-0024-000191	BOLUX LO 0,6	60/53	13,3	6,5	1240	190	8,5	1050	124	FBO-35/7,5

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.