




ELMARCO
GOOD FORM FOR LIGHTING

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Gartenlampe BOLUX 1,2

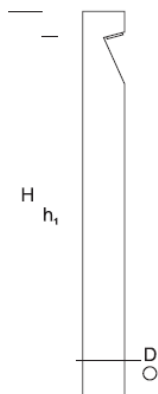

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Der zylindrische Aluminiumkörper mit seinem charakteristischen schrägen Hinterschnitt ermöglicht es, die LED-Lichtquelle schräg zu befestigen, um Wege zu beleuchten oder andere Akzente in Gärten und öffentlichen Räumen zu setzen.

HÖHE: 1,2 m

TECHNISCHE DATEN


Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 8,5 W/1050 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	<input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 3000 *
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II *
CE	Ja

* Auswahl

MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBO-50/7,5
Material der Säule/des Körpers	Aluminium
Lampenschirm	-
Farbe Metall	<div><div></div>Weiß 9003</div> <div><div></div>Grau 7043</div> <div><div></div>Graphit 7016</div> <div><div></div>Schwarz 9005</div> <div><div></div>RAL*</div>

AUF BESTELLUNG



** auf besondere Anfrage

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		LICHTQUELLE			BINDEN			Stiftung
		H/h ₁	D	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-0024-000192	BOLUX LO 1,2	120/113	13,3	6,5	1240	190	8,5	1050	124	FBO-50/7,5

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.