




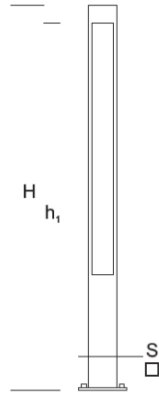

## Park-Leuchtturm BOVER K 4,0 AS



### OPTIK



„AS”



### DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		LICHTQUELLE			BINDEN			Stiftung
		H/h <sub>1</sub>	S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-400016	BOVER K LP 4,0 AS	400/395	15x15	32	4930	154	36	3600	100	FBK-90/18

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



### BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Eine moderne quadratische LED-Laterne. Die Säule besteht aus miteinander verbundenen Aluminiumprofilen. Im unteren Teil der LP befinden sich in einer Aussparung die Sicherungstafel und die Stromversorgung. Oben wird die Beleuchtungskammer von einer Platte umschlossen, an der von außen ein versiegelt LED-Modul mit Linse angebracht ist. Eine IP 54-Steckdose kann angebracht werden.

HÖHE: 4 m

### TECHNISCHE DATEN


Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 36 W/3600 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	<b>AS</b>
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	<b>IP65</b>
Schutzklasse	<b>I II</b> *
CE	Ja

\* Auswahl

### MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBK-90/18										
Material der Säule/des Körpers	Aluminium										
Lampenschirm	PMMA										
Farbe Metall	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Weiß 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grau 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Graphit 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schwarz 9005</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>RAL*</b></td> </tr> </table>		Weiß 9003		Grau 7043		Graphit 7016		Schwarz 9005	<b>RAL*</b>	
	Weiß 9003										
	Grau 7043										
	Graphit 7016										
	Schwarz 9005										
<b>RAL*</b>											

### AUF BESTELLUNG



\*\* auf besondere Anfrage