




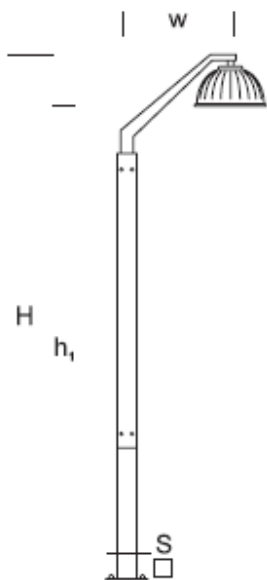

## Park-Leuchtturm CALGARY G PR 3

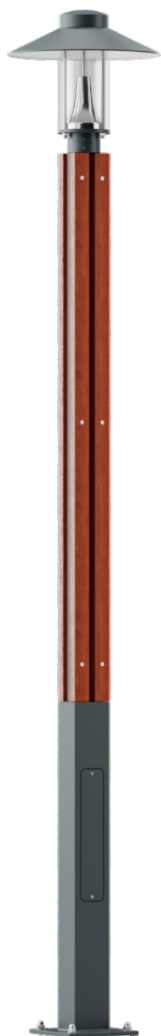

### OPTIK



„S”

„AS”

### DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		LICHTQUELLE			BINDEN			Stiftung
		H/h <sub>1</sub>	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
-	CALGARY G PR 3	310/300/-	-/12x12	32	4960	155	36	3680	102	FBK-90/18

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



### BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Originelle Laterne aus Aluminiumprofilen und Holzelementen. Oben aufgesetzt. Bemalung: Metallelemente - Graphit oder Silber, Holzelemente - Honig, Calvados, Walnuss. Spezieller Scheinwerfer: Gamma.

HÖHE: 3 m

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 32 W/ 36 W
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	<b>S</b> <b>AS</b>
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	<b>IP65</b>
Schutzklasse	<b>I</b> <b>II</b> *
CE	Ja

\*Auswahl

### MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBK-90/18
Material der Säule/des Körpers	Aluminium
Lampenschirm	PMMA
Farbe Metall	




Grau 7043

Graphit 7016

Schwarz 9005

**RAL\***

### AUF BESTELLUNG



\*\* auf besondere Anfrage