





Park-Leuchtturm GAMMA BIS 3,0

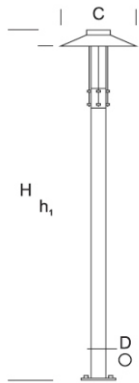

OPTIK



„S”

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		LICHTQUELLE			BINDEN			Stiftung
		H/h ₁	w/D/C	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-300006	GAMMA BIS LP 3,0	350/300/-	-/10/54	36	5760	160	40	3220	80,5	FBK-90/18

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Eine moderne Laterne mit einer universellen Form, die aus einer Aluminiumsäule besteht, auf der ein zylindrischer Diffusor mit einem Baldachin angebracht ist. Der Baldachin dient gleichzeitig als Reflektor für die energieeffiziente LED-Lichtquelle, die in der Säule verborgen ist. Die Elemente sind mit Edelstahlstäben miteinander verbunden. Lampenschirm: UV-beständiges PMMA.

HÖHE: 3 m

TECHNISCHE DATEN


Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integrier 40 W/3220 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	S
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	I II *
CE	Ja

* Auswahl

MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBK-90/18										
Material der Säule/des Körpers	Aluminium										
Lampenschirm	PMMA										
Farbe Metall	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Weiß 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grau 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Graphit 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schwarz 9005</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RAL*</td> </tr> </table>		Weiß 9003		Grau 7043		Graphit 7016		Schwarz 9005	RAL*	
	Weiß 9003										
	Grau 7043										
	Graphit 7016										
	Schwarz 9005										
RAL*											

AUF BESTELLUNG



** auf besondere Anfrage