





## Straßenlaterne GARNIZON E 6/2

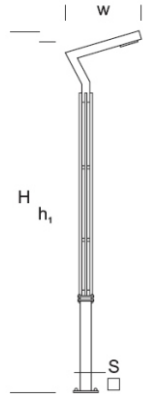

### OPTIK

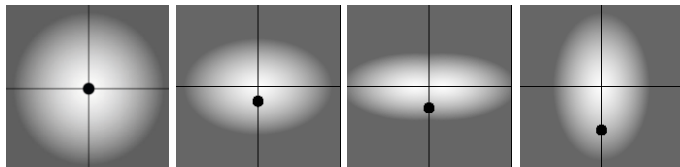

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

### DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		LICHTQUELLE			BINDEN			Stiftung
		H/h <sub>1</sub>	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-620023	GARNIZON E LU 6/2	600/575	100/12x12/-	49	7400	154	60	7000	117	FBK-120/22

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



### BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Originelle Laterne aus Aluminiumprofilen. Leuchte oben oder am Ausleger montiert.

HÖHE: 6 m


#### TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 60 W/7000 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	<b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b>
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	<b>IP65</b>
Schutzklasse	<b>I</b> <b>II</b> *
CE	Ja


\* Auswahl

#### MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBK-120/22
Material der Säule/des Körpers	Aluminium
Lampenschirm	PMMA
Farbe Metall	



#### AUF BESTELLUNG



\*\* auf besondere Anfrage