





## Park-Leuchtturm GARNIZON O 4,0

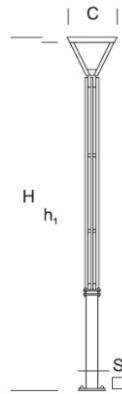

### OPTIK

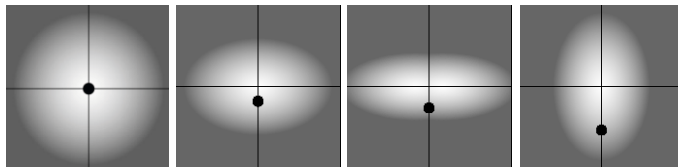

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

### DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		LICHTQUELLE			BINDEN			Stiftung
		H/h <sub>1</sub>	w/D/C	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
-	GARNIZON O LP 4,0	400/395/-	-/12x12/53x53	32	4900	154	36	4070	112	FBK-90/18

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



### BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Originelle Laterne aus Aluminiumprofilen. Leuchte oben oder am Ausleger montiert.

HÖHE: 4 m


#### TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 36 W/4070 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	<b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b>
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	<b>IP65</b>
Schutzklasse	<b>I</b> <b>II</b> *
CE	Ja

\* Auswahl

#### MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBK-90/18
Material der Säule/des Körpers	Aluminium
Lampenschirm	PMMA
Farbe Metall	




Grau 7043

Graphit 7016

Schwarz 9005

**RAL\***

#### AUF BESTELLUNG



\*\* auf besondere Anfrage