




Binden GEDANIA 24



OPTIK

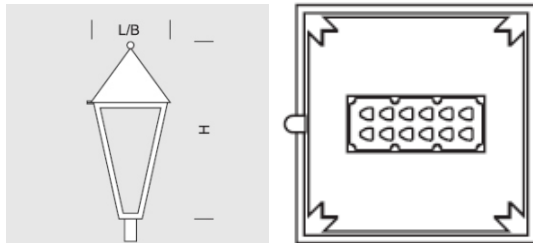

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]	LICHTQUELLE			BINDEN			WIND	MASSE
		L/B/H	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	m ²	kg
195-1111-000089	GEDANIA 24	35/35/70	24	3700	154	30	2750	92	0,11	5

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Universal - eine klassische Leuchte für die Montage direkt an Masten (ř60 mm) oder an einem Auslegersystem in einer Höhe von 3-5 m. Der Aluminiumkörper ist eine abgedichtete Kammer, die von einer Platte umschlossen wird, an der außen ein abgedichtetes LED-Modul mit Linse angebracht ist. Die Kammer steht auf Profilen, die mit einer unteren Rosette verbunden sind, die auch zur Befestigung der Leuchte am Mast dient. Der Diffusor ist aus UV-beständigem Polycarbonat gefertigt.


TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 24 W/30 W
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	S AS ASP ASW
Umgebungstemperatur	-30 +35
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	I II *
CE	Ja


*Auswahl

MECHANISCHE DATEN

Stiftung	-
Material der Säule/des Körpers	Aluminium
Lampenschirm	PMMA
Farbe Metall	



AUF BESTELLUNG



** auf besondere Anfrage