




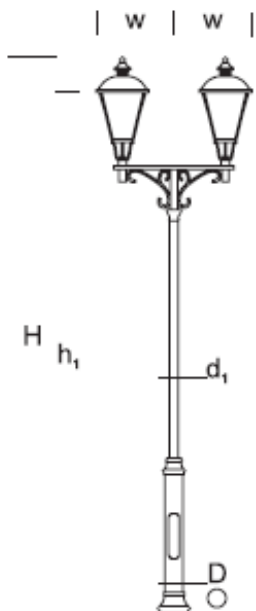

Park-Leuchtturm GEDANUS 3,5/3

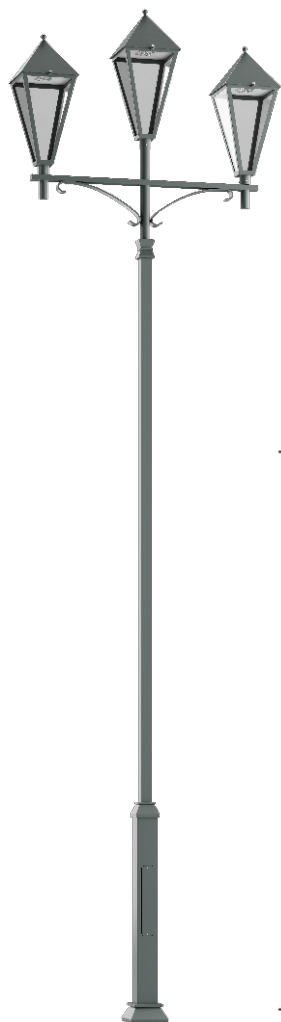

OPTIK

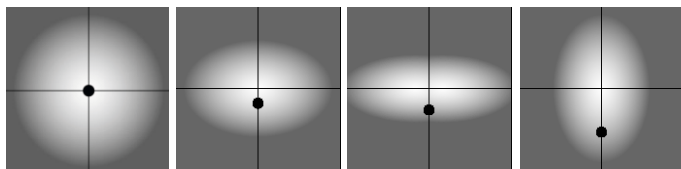

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		LICHTQUELLE			BINDEN			Stiftung
		H/h ₁	w/D/d ₁	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-320002	GEDANUS LP 3,5/2	375/350/-	130/12x12/7x7	94,5	9600	154	108	9720	90	FBO-80/14,5

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Eine klassische Laterne aus einer Aluminiumkonstruktion. Die Säule ist ein quadratisches Profil mit Dekoren, an dem eine Leuchte oder ein System aus 2 oder 3 Flammenarmen mit einem dekorativen Element angebracht ist. Empfohlene Leuchte: Gedania LED.

HÖHE: 3,5 m


TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 94,5 W/ 108 W
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	S AS ASP ASW
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	I II *
CE	Ja

*Auswahl

MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBO-80/14,5
Material der Säule/des Körpers	Aluminium
Lampenschirm	Polycarbonat
Farbe Metall	




Grau 7043

Graphit 7016

Schwarz 9005

RAL*

AUF BESTELLUNG



** auf besondere Anfrage