




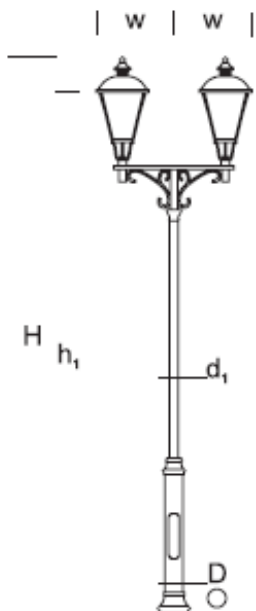

## Park-Leuchtturm GEDANUS PR 3,5

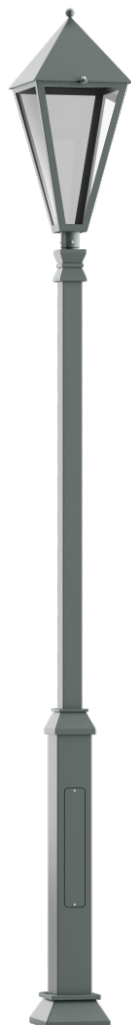

### OPTIK

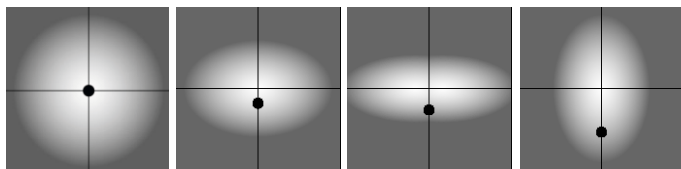

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

### DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		LICHTQUELLE			BINDEN			Stiftung
		H/h <sub>1</sub>	w/D/d <sub>1</sub>	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-351002	GEDANUS PR LP 3,5	375/350/-	-/12x12/7x7	31,5	4850	154	36	3240	90	FBO-80/14,5

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



### BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Eine klassische Laterne aus einer Aluminiumkonstruktion. Die Säule ist ein quadratisches Profil mit Dekoren, an dem eine Leuchte oder ein System aus 2 oder 3 Flammenarmen mit einem dekorativen Element angebracht ist. Empfohlene Leuchte: Gedania LED.

HÖHE: 3,5 m


### TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 31,5 W / 36 W
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	<b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b>
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	<b>IP65</b>
Schutzklasse	<b>I</b> <b>II</b> *
CE	Ja

\* Auswahl

### MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBO-80/14,5
Material der Säule/des Körpers	Aluminium
Lampenschirm	Polycarbonat
Farbe Metall	




Grau 7043

Graphit 7016

Schwarz 9005

RAL\*

### AUF BESTELLUNG



\*\* auf besondere Anfrage