





## Gartenlampe URBIN 2,5

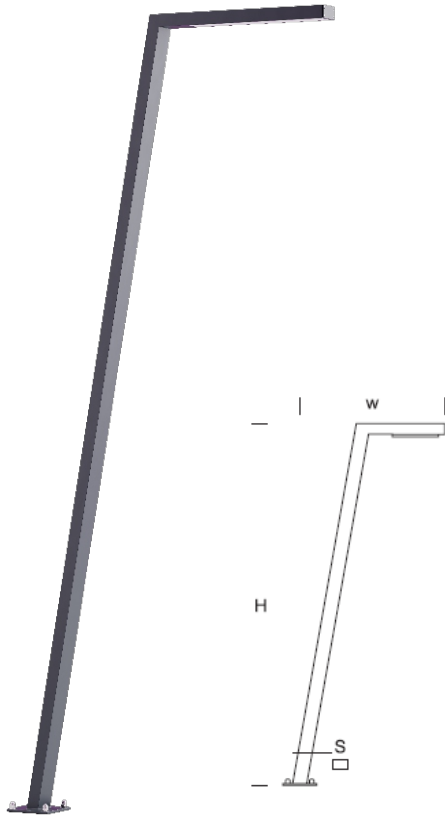

### OPTIK



„AS”

### DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		LICHTQUELLE			BINDEN			Stiftung
		H/h <sub>2</sub>	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-00.-000286	URBIN LO 2,5	249/245	85/8x4	17	3465	155	20	1720	86	FBO-50/16

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



### BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Moderne Gartenleuchte aus rechteckigen Aluminiumprofilen. Rechteckiges SMD-LED-Panel mit asymmetrischen Eigenschaften, das als Lichtquelle in den Arm eingebaut ist. UV-beständiger PMMA-Diffusor. Möglichkeit, eine 230 V IP 54 Steckdose zu installieren.

HÖHE: 2,5 m

### TECHNISCHE DATEN


Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 20 W/1720 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	<b>AS</b>
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	<b>IP65</b>
Schutzklasse	<b>I II</b> *
CE	Ja

\* Auswahl

### MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBO-50/16										
Material der Säule/des Körpers	Aluminium										
Lampenschirm	PMMA										
Farbe Metall	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Weiß 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grau 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Graphit 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schwarz 9005</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>RAL*</b></td> </tr> </table>		Weiß 9003		Grau 7043		Graphit 7016		Schwarz 9005	<b>RAL*</b>	
	Weiß 9003										
	Grau 7043										
	Graphit 7016										
	Schwarz 9005										
<b>RAL*</b>											

### AUF BESTELLUNG



\*\* auf besondere Anfrage