





Park-Leuchtturm BOKARD O D 3,5

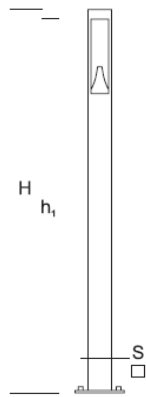

OPTIK



„S”

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		BINDEN			Stiftung
		H/h ₁	w/S	W	lm	lm / W	
190-1111-300031	BOKARD O D LP 3,5	350/320	-/12x12	40	4400	110	FBK-90/18

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Eine moderne LED-Laterne, deren Säule aus einem quadratischen Aluminiumprofil mit Holzelementen besteht, die am Fundament befestigt sind. Der obere Teil ist eine optische Kammer. Der Diffusor ist aus PC oder PMMA in Milchfarbe gefertigt. Eine Aussparung im unteren Teil der LP beherbergt die Sicherungstafel und die Stromversorgung. Es besteht die Möglichkeit, 230V IP54 Steckdosen zu installieren.

HÖHE: 3,5 m

TECHNISCHE DATEN


Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 40 W/4400 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	S
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	I II *
CE	Ja

* Auswahl

MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBK-90/18										
Material der Säule/des Körpers	Aluminium/Holz										
Lampenschirm	PMMA										
Farbe Metall	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Weiß 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grau 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Graphit 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schwarz 9005</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RAL*</td> </tr> </table>		Weiß 9003		Grau 7043		Graphit 7016		Schwarz 9005	RAL*	
	Weiß 9003										
	Grau 7043										
	Graphit 7016										
	Schwarz 9005										
RAL*											

AUF BESTELLUNG



** auf besondere Anfrage