




Gartenlampe BOLUX D 1,2

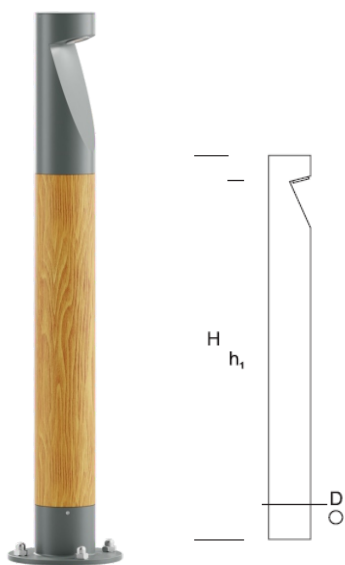

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Der zylindrische Aluminiumkörper mit Holzelementen und einem markanten diagonalen Hinterschnitt ermöglicht es, die LED-Lichtquelle schräg zu montieren, um Wege zu beleuchten oder andere Akzente in Gärten und öffentlichen Räumen zu setzen.

HÖHE: 1,2 m

TECHNISCHE DATEN


Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 8,5 W/1000 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	I II *
CE	Ja

*Auswahl

MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBO-60/12,5														
Material der Säule/des Körpers	Aluminium/Holz														
Lampenschirm	-														
Farbe Metall	<table border="0"> <tr><td></td><td>Weiß 9003</td></tr> <tr><td></td><td>Grau 7043</td></tr> <tr><td></td><td>Graphit 7016</td></tr> <tr><td></td><td>Schwarz 9005</td></tr> <tr><td>RAL*</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Helles Holz</td></tr> <tr><td></td><td>Dunkles Holz</td></tr> </table>		Weiß 9003		Grau 7043		Graphit 7016		Schwarz 9005	RAL*			Helles Holz		Dunkles Holz
	Weiß 9003														
	Grau 7043														
	Graphit 7016														
	Schwarz 9005														
RAL*															
	Helles Holz														
	Dunkles Holz														

AUF BESTELLUNG



** auf besondere Anfrage

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		BINDEN			Stiftung
		H/h ₂	D	W	lm	lm / W	
172-0001-000004	BOLUX D LO 1,2	120/110	13	8,5	1000	124	FBO-60/12,5

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.