





## Gartenlampe URBIN D 2,5

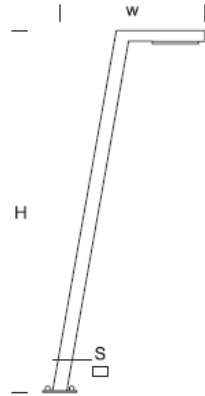

### OPTIK



„AS”

### DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		BINDEN			Stiftung
		H/h <sub>2</sub>	w/S	W	lm	lm / W	
172-0001-000022	URBIN D LO 2,5	249/245	75/10x5	20	1800	90	FBK-50/16

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



### BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Moderne Gartenleuchte aus rechteckigen Aluminiumprofilen mit Holzelementen. Rechteckiges SMD-LED-Panel mit asymmetrischen Elementen, die in den Arm als Lichtquelle eingebaut sind. UV-beständiger PMMA-Diffusor.

HÖHE: 2,5 m

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 20 W/1800 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	AS
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	I II *
CE	Ja


\* Auswahl

### MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBO-50/16
Material der Säule/des Körpers	Aluminium/Holz
Lampenschirm	PMMA
Farbe Metall	

	Weiß 9003
	Grau 7043
	Graphit 7016
	Schwarz 9005
<b>RAL*</b>	
	Helles Holz
	Dunkles Holz

### AUF BESTELLUNG



\*\* auf besondere Anfrage