




## Park-Leuchtturm URBIN D 4/1

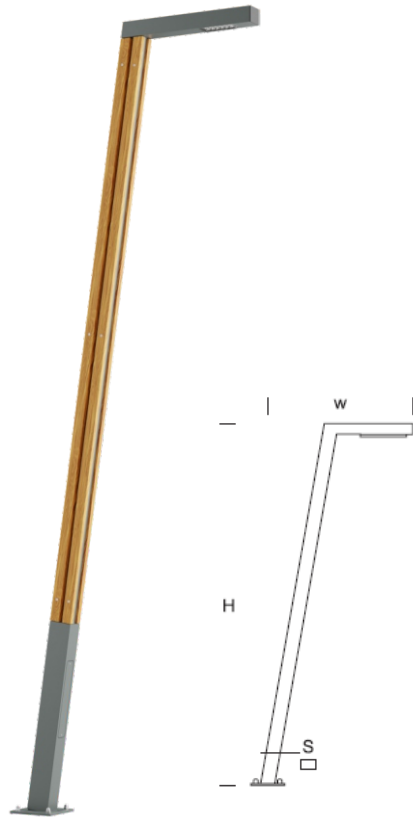

### BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Moderne Laterne aus rechteckigen Aluminiumprofilen mit Holzelementen. Die abgewinkelte Form fügt sich gut in die Architektur ein.

HÖHE: 4 m

### TECHNISCHE DATEN

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Spannung                    | 230 V                                    |
| Leistung der Quelle/Leuchte | Empfohlen: Integriert 30 W/3500 lm       |
| Lebenserwartung             | 70.000 h LB 80/20                        |
| Optik                       | <b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b> |
| Temperatur der Umgebung     | -30 ÷ +45                                |
| Farbe                       | 4000 3000 *                              |
| Schutzgrad                  | <b>IP65</b>                              |
| Schutzklasse                | <b>I</b> <b>II</b> *                     |
| CE                          | Ja                                       |


\* Auswahl

### MECHANISCHE DATEN

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Stiftung                       | FBK-90/18      |
| Material der Säule/des Körpers | Aluminium/Holz |
| Lampenschirm                   | PMMA           |
| Farbe Metall                   |                |


|             |              |
|-------------|--------------|
|             | Weiß 9003    |
|             | Grau 7043    |
|             | Graphit 7016 |
|             | Schwarz 9005 |
| <b>RAL*</b> |              |
|             | Helles Holz  |
|             | Dunkles Holz |

### AUF BESTELLUNG



\*\* auf besondere Anfrage

### OPTIK

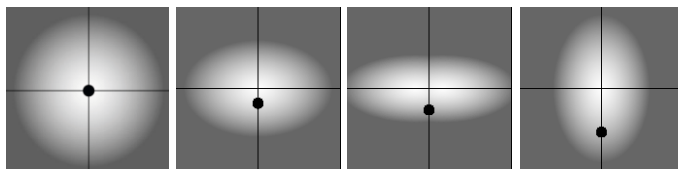

„S“ „AS“ „ASW“ „ASP“

### DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

| INDEX           | NAME           | ABMESSUNGEN [cm]                 |          | BINDEN |      |        | Stiftung  |
|-----------------|----------------|----------------------------------|----------|--------|------|--------|-----------|
|                 |                | H/h <sub>1</sub> /h <sub>2</sub> | w/S      | W      | lm   | lm / W |           |
| 190-1111-400036 | URBIN D LP 4/1 | 400/395                          | 146/10x8 | 30     | 3500 | 117    | FBK-90/18 |

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.