






**ELMARCO**  
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

**ELMARCO** Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.  
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,  
tel. (58) 552 84 27

## Oprawa ARIA BIS 32



### OPTYKA

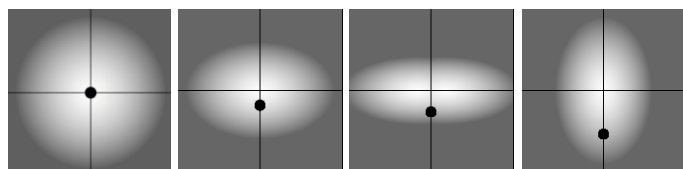

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

| INDEX           | NAZWA NAME  | WYMIARY / DIMENSIONS [cm] | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT |      |        | OPRAWA / FIXTURE |      |        | WIATR / WIND   | MASA / WEIGHT |
|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|------|--------|------------------|------|--------|----------------|---------------|
|                 |             | L/B/H                     | W                                | lm   | lm / W | W                | lm   | lm / W | m <sup>2</sup> | kg            |
| 195-1111-000085 | ARIA BIS 32 | 38/38/62                  | 32                               | 5020 | 157    | 36               | 3770 | 107    | 0,06           | 3,5           |

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



złącze IP54  
cabin. box IP54

### OPIS PRODUKTU

Klasyczna oprawa przystosowana do mocowania bezpośrednio na słupie o średnicy 60 mm lub systemie ramion – Aria, Aria Bis na wysokości 3–4 m, Aria Plus na wysokości 5–6 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę osprzętu zamkniętą płytą, na której od strony klosza zamontowany jest szczelny moduł LED z soczewką. Kopuła osadzona jest na ukształtowanych profilach połączonych z dolną rozetką, która pełni funkcję mocowania oprawy na słupie.


### DANE TECHNICZNE

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Napięcie              | 230 V                                    |
| Moc oprawy / strumień | 36 W / 3770 lm                           |
| Żywotność             | 70.000 h LB 80/20                        |
| Optyka                | <b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b> |
| Temp. otoczenia       | -30 ÷ +45                                |
| Barwa                 | <b>4000</b> <b>3000</b> *                |
| Stopień ochrony       | <b>IP66</b>                              |
| Klasa ochronności     | <b>I</b> <b>II</b> *                     |
| CE                    | Tak                                      |

\*wybór

### DANE MECHANICZNE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Fundament               | -         |
| Materiał kolumny/korpus | Aluminium |
| Klosz                   | -         |
| Kolor metalu            |           |




Szary 7043

Grafitowy 7016

Czarny 9005

### NA ZAMÓWIENIE



\*\* na specjalne zamówienie