
ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Lighting Sp. z o.o.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Oprawa **ARIA BIS 36**





IP 66 | CLASS I/II | CE | ENERGY C/D | IK 09 | 4000°K 3000°K | CRI ≥80 | GWARANCJA DO 5 lat

OPIS PRODUKTU

Klasyczna oprawa przystosowana do mocowania bezpośrednio na słupie o średnicy 60 mm lub systemie ramion – Aria, Aria Bis na wysokości 3–4 m, Aria Plus na wysokości 5–6 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę osprzętu zamkniętą płytą, na której od strony klosza zamontowany jest szczelny moduł LED z soczewką. Kopuła osadzona jest na ukształtowanych profilach połączonych z dolną rozetą, która pełni funkcję mocowania oprawy na słupie.

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230V
Moc oprawy / strumień	36 W / 3960 lm
Żywotność	80000 h LB 80/20
Optyka	**S** **AS** **ASW** **ASP**
Temp. Otoczenia	-30 do +45
Barwa	**4000** **3000** *
Stopień ochrony	IP 66
Klasa ochronności	**I** **II** *
CE	Tak

**wybór*

DANE MECHANICZNE

Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Płytka PMMA
Kolor metalu	Biały 9003
	Czarny 9005
	Grafitowy 7016
	Szary 7043
	RAL* RAL

OPTYKA

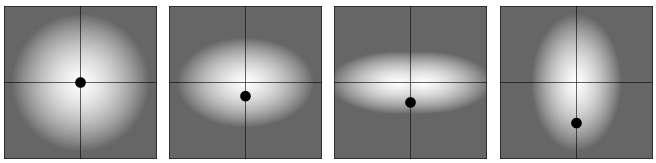

„S" **„AS"** **„ASW"** **„ASP"**

NA ZAMÓWIENIE

DIM | 2700°K – 5000°K | 300 mA – 1050 mA | 10kV | ☾☼

***na specjalne zamówienie*

OPIS SZCZEGÓŁOWY

NAZWA	WYMIARY (CM)	ŹRÓDŁO			OPRAWA			WIATR	MASA
	L/B/H	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W		
ARIA BIS 36	38/38/62	32	4800	150	36	3960	110	0,06	3,5

Dane dla Ra > 80, 4000K, 700mA, Źródło i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.