






ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Latarnia Parkowa **BOKARD O D 3,5**

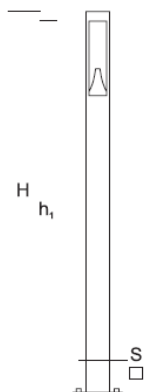

OPTYKA



„S”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h ₁ /h ₂	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-300031	BOKARD O D LO 3,5	350/320	-/12x12	36,5	6300	173	40	4720	117	FBK-90/18

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



złącze IP54
conn. box IP54

OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia LED, której kolumnę stanowi kwadratowy profil z aluminium z elementami drewnianymi, mocowany do fundamentu. Górną część stanowi komora optyczna. Klosz z PC lub PMMA – mleczny. W dolnej części LP we wnęce mieści się tabliczka bezpiecznikowa i zasilacz. Możliwość zamontowania gniazd wtyk 230V IP54.

WYSOKOŚĆ: 3,5 m

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc oprawy / strumień	40 W/4720 lm
Żywotność	80.000 h LB 80/20
Optyka	S
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP66
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

* wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-90/18
Materiał kolumny/korpus	Aluminium/drewno
Klosz	Płytki PMMA
Kolor metalu	Biały 9003 Szary 7043 Grafitowy 7016 Czarny 9005 RAL *
Kolor drewna	Jasny Ciemny

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie