






**ELMARCO**  
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.  
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,  
tel. (58) 552 84 27

## Oprawa **CHANTAL M 3 x 24**



### OPTYKA

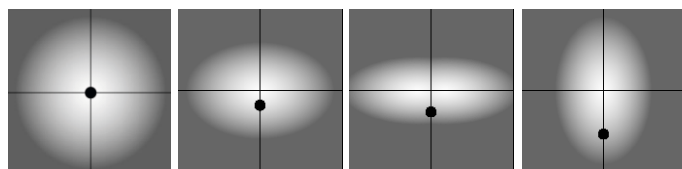

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

| INDEX           | NAZWA NAME     | WYMIARY / DIMENSIONS [cm] | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT |       |        | OPRAWA / FIXTURE |       |        | WIATR / WIND   | MASA / WEIGHT |
|-----------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|----------------|---------------|
|                 |                | L/B/H                     | W                                | lm    | lm / W | W                | lm    | lm / W | m <sup>2</sup> | kg            |
| 195-1111-000061 | CHANTAL M 3x24 | 56/56/50                  | 72                               | 13180 | 183    | 83               | 11500 | 133    | 0,12           | 5,5           |

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



złącze IP54  
conn. box IP54

### OPIS PRODUKTU

Klasyczna oprawa do mocowania na ramionach, o 60 mm na wysokości 5–7 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę, zamkniętą płytą, na której od strony klosza zamontowano szczelny moduł LED z soczewką, a od wewnątrz radiator i zasilacz. Komora połączona jest z górną rozetką, która stanowi oprócz dekoracyjnej funkcji uchwyt montażowy. Klosz z poliwęglanu PC lub polimetakrylanu PMMA biały mleczny.

### DANE TECHNICZNE


|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Napięcie              | 230 V                                    |
| Moc oprawy / strumień | 83 W / 11500 lm                          |
| Żywotność             | 70.000 h LB 80/20                        |
| Optyka                | <b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b> |
| Temp. otoczenia       | -30 ÷ +45                                |
| Barwa                 | <b>4000</b> <b>3000</b> *                |
| Stopień ochrony       | <b>IP66</b>                              |
| Klasa ochronności     | <b>I</b> <b>II</b> *                     |
| CE                    | Tak                                      |

\*wybór

### DANE MECHANICZNE

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fundament               | -                                                                            |
| Materiał kolumny/korpus | Aluminium                                                                    |
| Klosz                   | PMMA                                                                         |
| Kolor metalu            | <br>Biały 9003<br>Szary 7043<br>Grafitowy 7016<br>Czarny 9005<br><b>RAL*</b> |

### NA ZAMÓWIENIE



\*\* na specjalne zamówienie