





ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27


Lampa Ogrodowa **FRYZJA 0,6**

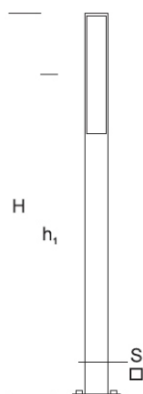

OPTYKA



„S”



Kierunki światła do wyboru
Light angle – a variety of options

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h ₁ /h ₂	S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-00...-000208	FRYZJA LO 0,6	60/35	10x10	15	2700	180	17	1666	98	FBO-35/7,5

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



złącze IP54
conn. box IP54

OPIS PRODUKTU

Uniwersalna oprawa przeznaczona do oświetlania ciągów komunikacyjnych, podświetlania podjazdów, parkingów, nabrzeży jachtowych, a także do oświetlania ogrodów, alejek i ścieżek. Możliwość zamontowania gniazd 230 V IP 44 i czujnika ruchu. Klosz z mlecznego PMMA. Korpus z aluminium w różnych wersjach wykonania A, B, C daje możliwości komponowania oświetlenia w celu stworzenia odpowiedniego klimatu miejsca.

WYSOKOŚĆ: 0,6 m

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc oprawy / strumień	17 W / 1666 lm
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Optyka	S
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBO-35/7,5
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Płytką PMMA
Kolor metalu	 Biały 9003 Szary 7043 Grafitowy 7016 Czarny 9005 RAL*

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie