





ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Oprawa **GAMMA LED 36 AS**

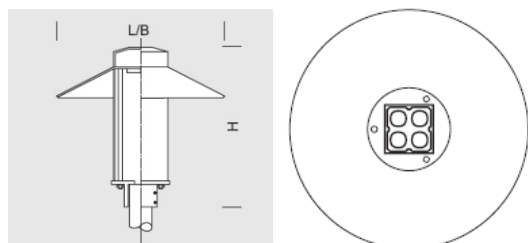

OPTYKA



„AS”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS [cm]	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			WIATR / WIND	MASA / WEIGHT
		L/B/H	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	m ²	kg
195-1111-000069	GAMMA LED 36 AS	56/56/65	32	4900	154	36	3550	98,5	0,10	4,5

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



złącze IP54
corr. box IP54

OPIS PRODUKTU

Nowoczesna oprawa o uniwersalnej formie, przystosowana do montażu na słupie o wysokościach 4–5 m. Korpus z ciśnieniowego odlew aluminium stanowi podstawę pod klosz z PMMA odpornego na UV oraz daszek, który jest jednocześnie odbłyśnikiem. Energooszczędny moduł LED IP 65 o różnych rozsyłach światła. Całość spina stelaż montażowy. Klosz z przezroczystego PMMA odpornego na UV lub z PC na zamówienie.

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc oprawy / strumień	36 W / 3550 lm
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Optyka	AS
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	-
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	PMMA
Kolor metalu	RAL* Biały 9003 Szary 7043 Grafitowy 7016 Czarny 9005

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie