





**ELMARCO**  
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.  
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,  
tel. (58) 552 84 27

## Oprawa **GEDANIA 48**

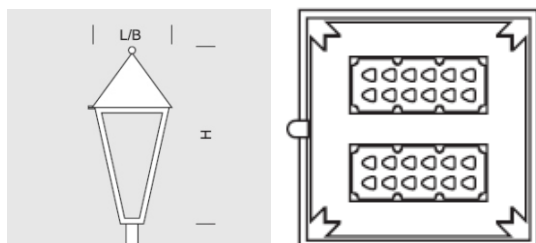

### OPTYKA

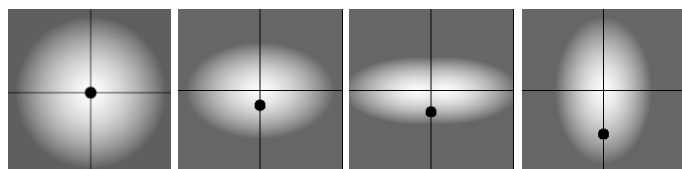

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

| INDEX           | NAZWA<br>NAME | WYMIARY /<br>DIMENSIONS [cm] | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT |      |        | OPRAWA / FIXTURE |      |        | WIATR / WIND   | MASA / WEIGHT |
|-----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|------|--------|------------------|------|--------|----------------|---------------|
|                 |               | L/B/H                        | W                                | lm   | lm / W | W                | lm   | lm / W | m <sup>2</sup> | kg            |
| 195-1111-000029 | GEDANIA 48    | 35/35/70                     | 48                               | 7400 | 154    | 60               | 5500 | 92     | 0,11           | 5             |

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



złącze IP54  
corr. box IP54

### OPIS PRODUKTU

Uniwersalna – klasyczna oprawa do mocowania bezpośredniego na słupach (r60 mm) lub systemie ramion na wysokości 3–5 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę zamkniętą płytą, do której od zewnętrznej strony zamocowany jest szczelny moduł LED z soczewką. Komora osadzona jest na profilach połączonych z dolną rozetą, która stanowi jednocześnie funkcję mocowania oprawy na słupie. Klosz z poliwęglanu odpornego na UV.


### DANE TECHNICZNE

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Napięcie              | 230 V                                    |
| Moc oprawy / strumień | 60 W / 5500 lm                           |
| Żywotność             | 70.000 h LB 80/20                        |
| Optyka                | <b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b> |
| Temp. otoczenia       | -30 +35                                  |
| Barwa                 | <b>4000</b> <b>3000</b> *                |
| Stopień ochrony       | <b>IP65</b>                              |
| Klasa ochronności     | <b>I</b> <b>II</b> *                     |
| CE                    | Tak                                      |

\*wybór

### DANE MECHANICZNE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Fundament               | -         |
| Materiał kolumny/korpus | Aluminium |
| Klosz                   | PMMA      |
| Kolor metalu            |           |




Szary 7043

Grafitowy 7016

Czarny 9005

RAL\*

### NA ZAMÓWIENIE



\*\* na specjalne zamówienie