



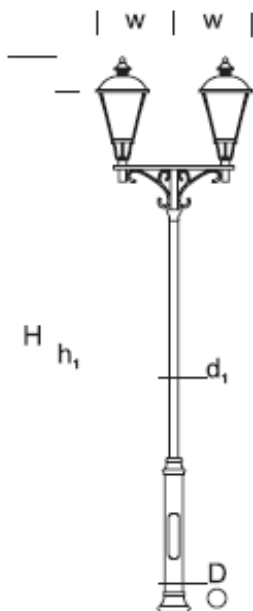


ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Latarnia Parkowa **GEDANUS 3,5/3**

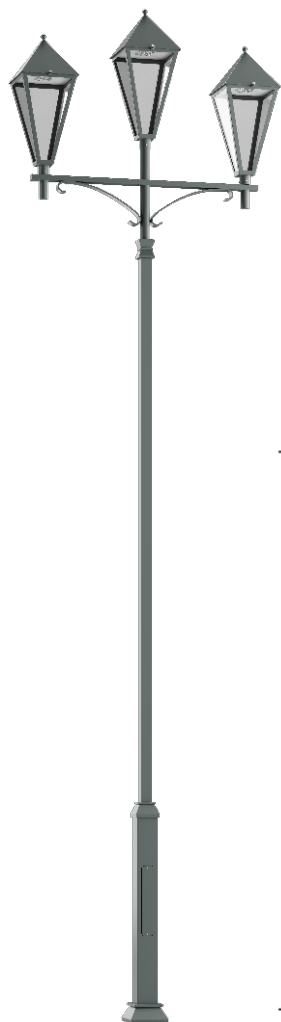

OPTYKA

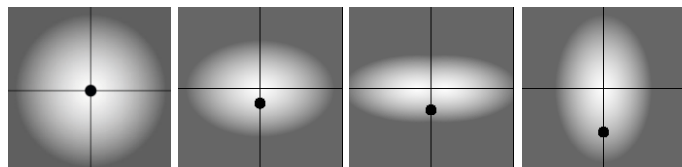

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h ₁	w/D/d ₁	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-320002	GEDANUS LP 3,5/2	375/350/-	130/12x12/7x7	94,5	14837	157	108	10500	97	FBO-80/14,5

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



złącze IP54
corr. box IP54

OPIS PRODUKTU

Klasyczna latarnia zbudowana z aluminiowej konstrukcji. Kolumnę stanowi kwadratowy profil z dekoracjami, na której osadzona jest oprawa lub system ramion 2 lub 3 płomiennych z elementem dekoracyjnym. Proponowana oprawa: Gedania LED.

WYSOKOŚĆ: 3,5 m


DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc oprawy / strumień	108 W / 10500 lm
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Optyka	S AS ASP ASW
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBO-80/14,5
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Poliwęglan
Kolor metalu	




Szary 7043

Grafitowy 7016

Czarny 9005

RAL*

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie